

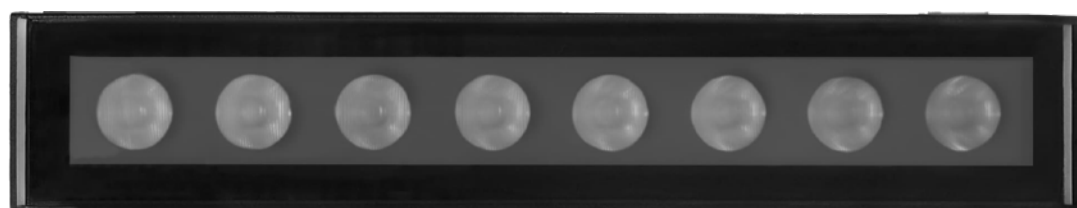


# LINE


Предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего, скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Ненавязчивый лаконичный дизайн и суперкомпактные размеры делают световой прибор совершенно неприметным при любом размещении на фасаде: вы видите только свет, но не его источник.

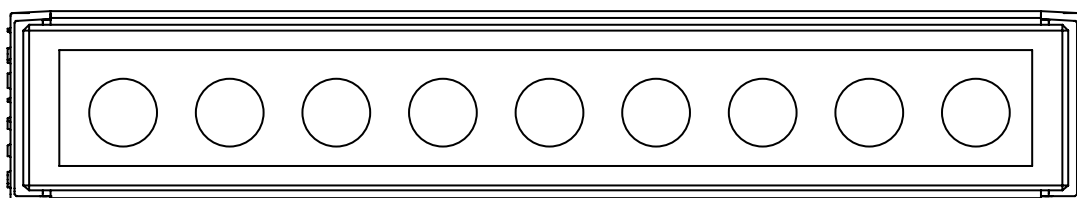


## Применение



заливающее






акцентирующее



контурное

# LINE

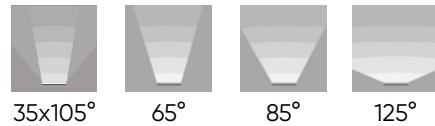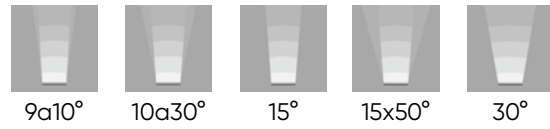

**CRI**  
≥80 (для белого)

**Биновка цвета**  
2 эллипса МакАдама для белых,  
±3 нм для цветных светодиодов

**Коэффициент мощности**  
>0,9

**Напряжение питания**  
230 V AC

**IP66**

**Климатическое исполнение**  
У1

**Срок службы**  
не менее 50 000 часов

- 40°C + 45°C

## Управление, протоколы

монохромные: нет  
многоканальные: DMX-512, DMX-512 + RDM

## Управление, размер пикселя

1 светильник – 1 пиксель

## Материалы

корпус – экструдированный алюминиевый профиль  
кронштейн – литой алюминий, нержавеющая сталь  
защитное стекло – силикатное закаленное стекло

## Базовые цвета покраски RAL



## Базовый тип покрытия

муар

## Аксессуары

кронштейны  
экраны

## Кастомизация

управление для монохромных: DALI, ШИМ,  
DMX-512, DMX-512 + RDM  
длина кабеля до 5 м  
питание: 12, 24, 48 V DC  
коррекция длины изделия, КСС, цвета свечения,  
мощности и светового потока под проект


## Доступные кастомные исполнения




## Технологии



## Длина, L

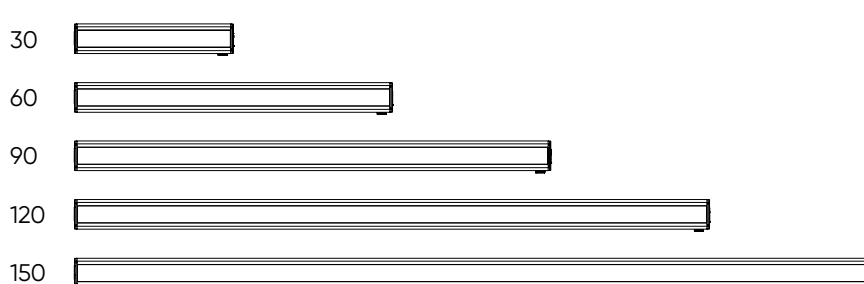

| L, см | вес, кг | H, мм | H1, мм | A, мм |
|-------|---------|-------|--------|-------|
| 30    | 1,1     | 115   | 85     | 60    |
| 60    | 1,8     | 140   | 110    | 85    |
| 90    | 2,5     | 200   | 170    | 145   |
| 120   | 3,2     | 280   | 250    | 225   |
| 150   | 4,1     |       |        |       |

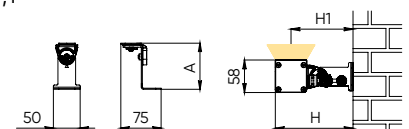

# LINE

## МОНОХРОМНЫЕ

### 1. Выберите исполнение

| Код серии | Цвет                  | Вт, max | лм, max | Длина, см |
|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------|
| ILF6-1,5  | белый<br>цветной моно | 13      | 1000    | 30        |
|           |                       | 14      | 550     |           |
| ILF12-1,5 | белый<br>цветной моно | 23      | 1950    | 60        |
|           |                       | 25      | 1100    |           |
| ILF18-1,5 | белый<br>цветной моно | 34      | 2950    | 90        |
|           |                       | 37      | 1650    |           |
| ILF24-1,5 | белый<br>цветной моно | 45      | 3900    | 120       |
|           |                       | 49      | 2200    |           |
| ILF30-1,5 | белый<br>цветной моно | 57      | 4900    | 150       |
|           |                       | 62      | 2750    |           |

### 2. Составьте артикул

| Код серии | Цвет                                  | Оптика | Управление | Напряжение питания* | Длина, см |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|-----------|
| ILF6-1,5  | W30<br>W40<br>W50<br>R<br>G<br>B<br>A | 9α10   | нет        | H                   | 30        |
| ILF12-1,5 |                                       | 10α30  |            |                     | 60        |
| ILF18-1,5 |                                       | 15     |            |                     | 90        |
| ILF24-1,5 |                                       | 30     |            |                     | 120       |
| ILF30-1,5 |                                       | 15x50  |            |                     | 150       |
|           |                                       | 35x105 |            |                     |           |
|           |                                       | 65     |            |                     |           |
|           |                                       | 125    |            |                     |           |

\* H – напряжение питания 230 V AC

## МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

### 1. Выберите исполнение

| Код серии | Цвет         | Вт, max | лм, max | Длина, см |
|-----------|--------------|---------|---------|-----------|
| ILF8-1,5  | RGBW<br>RGBA | 18      | 650     | 30        |
|           |              | 19      | 550     |           |
| ILF16-1,5 | RGBW<br>RGBA | 37      | 1250    | 60        |
|           |              | 37      | 1100    |           |
| ILF24-1,5 | RGBW<br>RGBA | 49      | 1900    | 90        |
|           |              | 50      | 1650    |           |
| ILF32-1,5 | RGBW<br>RGBA | 60      | 2500    | 120       |
|           |              | 62      | 2150    |           |

### 2. Составьте артикул

| Код серии | Цвет                               | Оптика | Управление* | Напряжение питания** | Длина, см |
|-----------|------------------------------------|--------|-------------|----------------------|-----------|
| ILF8-1,5  | RGBW30<br>RGBW40<br>RGBW50<br>RGBA | 9α10   | C<br>R      | H                    | 30        |
| ILF16-1,5 |                                    | 10α30  |             |                      | 60        |
| ILF24-1,5 |                                    | 15     |             |                      | 90        |
| ILF32-1,5 |                                    | 30     |             |                      | 120       |
|           |                                    | 15x50  |             |                      | 150       |
|           | 35x105                             |        |             |                      |           |
|           | 65                                 |        |             |                      |           |
|           | 85                                 |        |             |                      |           |
|           | 125                                |        |             |                      |           |

\* C – управление DMX-512

R – управление DMX-512 + RDM

\*\*H – напряжение питания 230 V AC

### 3. Выберите аксессуары

| Тип       | Артикул*    | Расстояние от фасада до центра светильника, мм |
|-----------|-------------|--|
| кронштейн | LINE-01-036 | 85   |
|           | LINE-01-060 | 110  |
|           | LINE-01-120 | 170  |
|           | LINE-01-200 | 250  |
|           | LINE-01-300 | 350  |
|           | LINE-01-400 | 450  |

| Тип   | Артикул         | Высота, мм | Длина, мм |
|-------|-----------------|------------|-----------|
| экран | LINE-01-050-30  | 50         | 300       |
|       | LINE-01-050-60  |            | 600       |
|       | LINE-01-050-90  |            | 900       |
|       | LINE-01-050-120 |            | 1200      |
|       | LINE-01-050-120 |            | 1500      |

\* 2 кронштейна на LINE длиной 300, 600, 900, 1200 мм  
3 кронштейна на LINE длиной 1500 мм