



# EDGE-mini

Сверхминиатюрный светильник для монохромного освещения оконных проемов. Один крошечный световой прибор обеспечит равномерное освещение всей ширины оконного проема лучом  $8 \times 180^\circ$ . Может также использоваться для освещения ниш и других рельефных элементов фасада/интерьера.

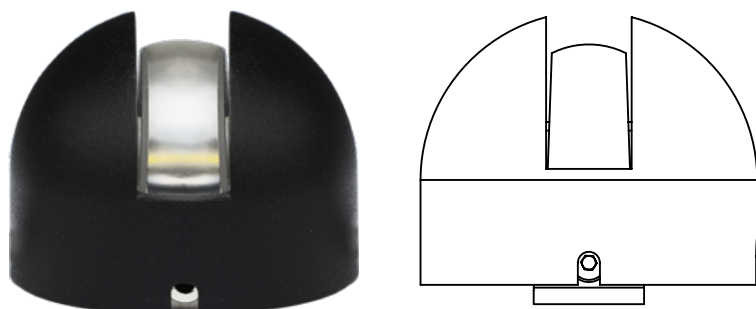


## Применение



световые эффекты

# EDGE-mini



8x180°

## CRI

≥80 (для белого)

## Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,  
±3 нм для цветных светодиодов

## Напряжение питания

12 V DC

IP65




## Климатическое исполнение

У1

## Срок службы

не менее 50 000 часов

  
- 40°C + 45°C

## Управление, протоколы

ШИМ

## Управление, размер пикселя


1 светильник – 1 пиксель

## Материалы

корпус – алюминий

монтажная пластина – нержавеющая сталь

## Базовые цвета покраски RAL



## Базовый тип покрытия

муар




## Кастомизация

разъемы IP68

длина кабеля до 5 м

коррекция цвета свечения, мощности  
и светового потока под проект

## Доступные кастомные исполнения

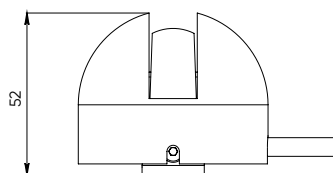

вес, кг  
0,3

# EDGE-mini

## 1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
ILF2-1,5	белый	3,9	110
	цветной моно	4,2	60

## 2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
ILF2-1,5	W30 W40 W50 R G B A	8x180	D	L12

\* D – управление ШИМ

\*\*L12 – напряжение питания 12 V DC