

EDGE-mini

INTILED



Меньше и проще



Сверхминиатюрный светильник для монохромного освещения оконных проёмов

Один крошечный световой прибор обеспечит равномерное освещение всей ширины оконного проёма лучом 8x180 градусов. Механизм юстировки позволяет максимально гибко подстроить световой эффект под специфику конкретного размещения



# ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА EDGE-mini

I N T I L E D

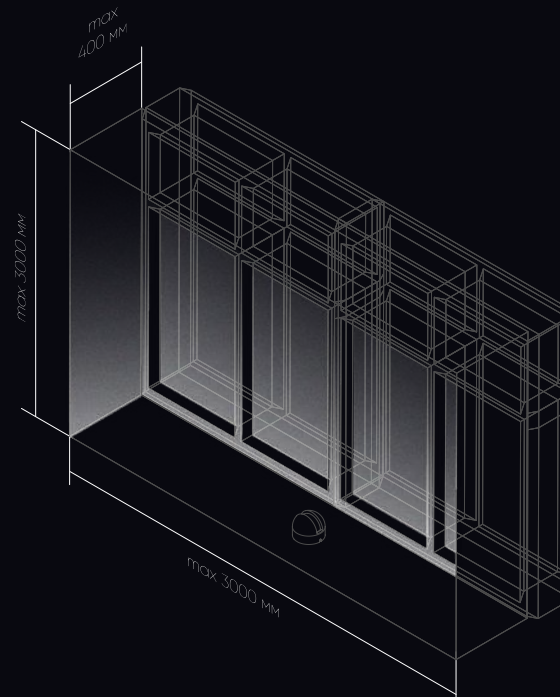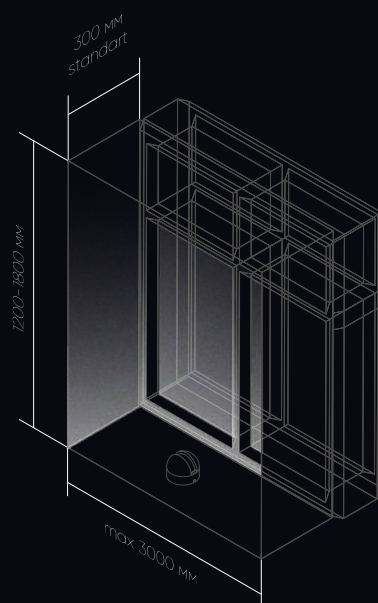

СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ EDGE-mini

INTILED



## ОСОБЕННОСТИ EDGE-mini

I N T I L E D

**Широкий луч** обеспечивает равномерное освещение даже глубоких оконных проёмов

**Гибкость настройки на месте** за счёт встроенного механизма юстировки



**Высокое качество света** (светодиоды последнего поколения с высокоточной калибровкой)



## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EDGE-mini


I N T I L E D

Источник света	светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
Цвет излучения	белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), янтарный, синий, зелёный, красный
Оптика	8x180°
Общий световой поток	30 - 110 лм
Потребляемая мощность	4,5 Вт
Напряжение питания	12 V DC
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	ШИМ
Габариты	62x62x51 мм
Вес	0,3 кг
Монтаж светильника	накладной на поверхность при помощи монтажной пластины; на поворотном кронштейне
Кастомизация	окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; тропическое исполнение (до +55°C); разъемы IP68; аксессуары (диафрагмы, шторки, крепление)

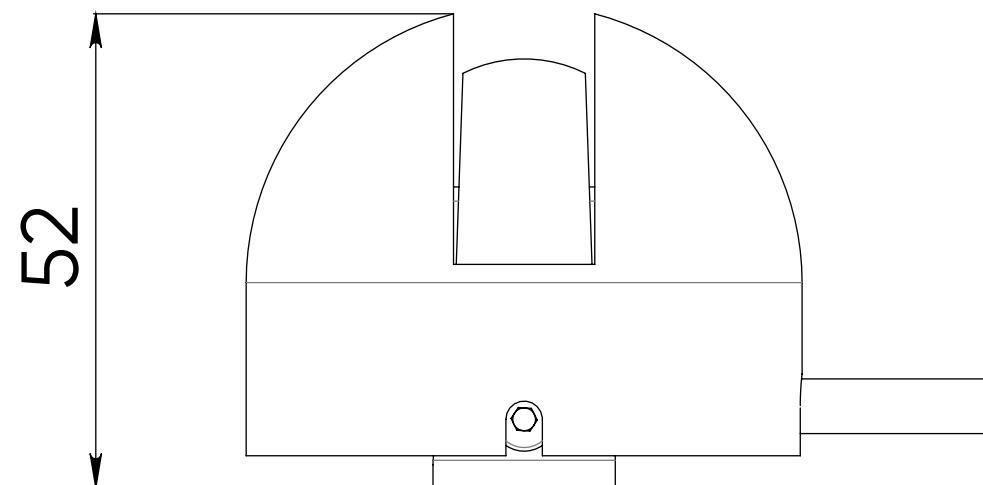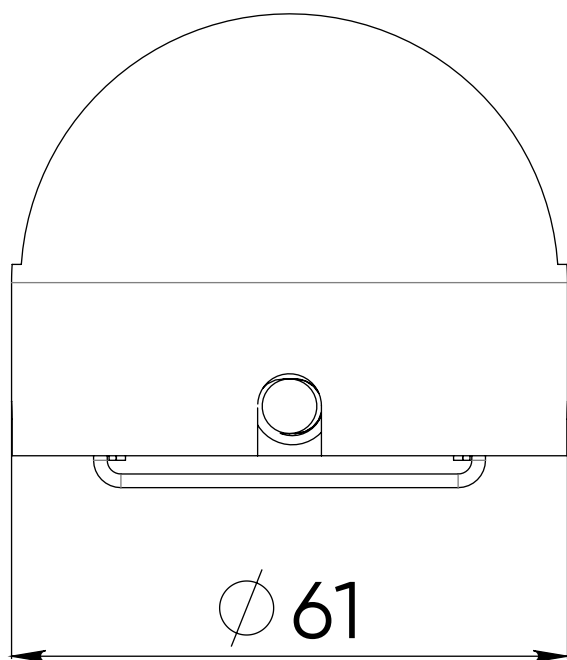

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EDGE-mini

I N T I L E D

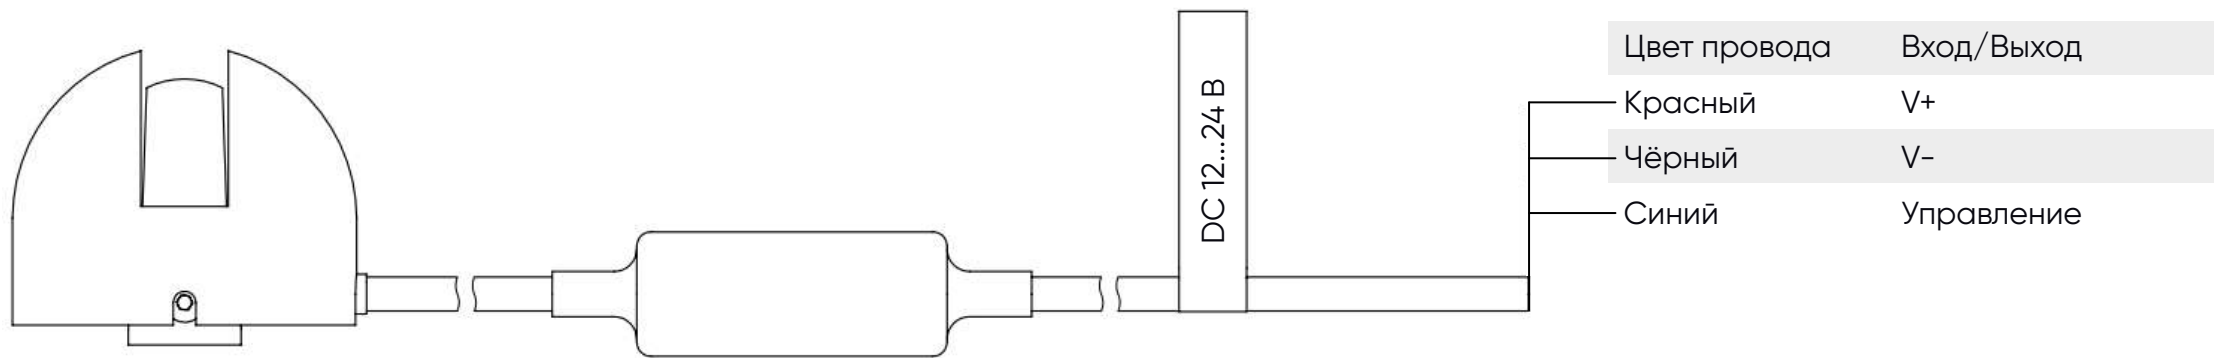



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

INTILED

Дом генерала Тутолмина  
Санкт-Петербург



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «Титул»  
Москва



I N T I L E D





более подробно на сайте