


EDGE

Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта $3 \times 180^\circ$. Идеален для узких оконных проемов и конструкций, где необходимо максимально избежать потерь света.



Применение

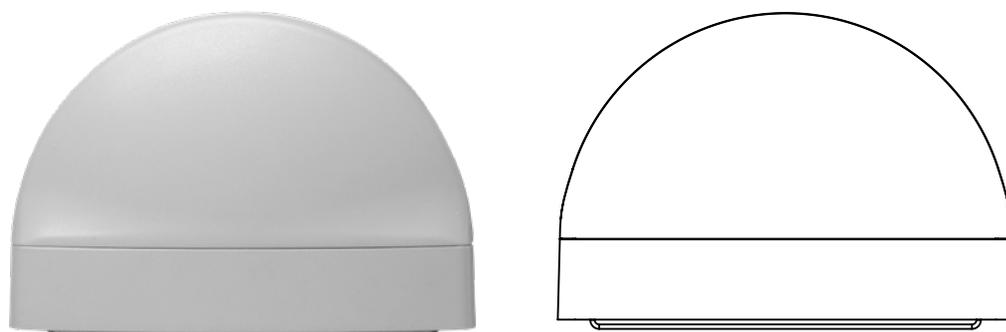

световые эффекты

EDGE



3x180°

CRI

≥80 (для белого)

Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания

24 V DC

IP65



Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов

 → 
- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

DMX-512, DMX-512 + RDM

Управление, размер пикселя

1 светильник – 1 пиксель

Материалы

корпус – литой алюминий, покрытый порошковой краской
монтажная пластина – нержавеющая сталь

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия

муар

Аксессуары

диафрагма DFV2.3



Кастомизация

разъемы IP68
длина кабеля до 5 м
проходное питание
коррекция цвета свечения, мощности
и светового потока под проект

Доступные кастомные исполнения



Технологии



вес, кг
0,8

EDGE

МОНОХРОМНЫЕ

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
ILF6-2	белый цветной моно	7 7,5	60 44

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
ILF6-2	W30 W40 W50 R G B A	3x180	C R	L24

*C – управление DMX-512

R – управление DMX-512 + RDM

**L24 – напряжение питания 24 V DC

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
ILF12-2	RGBW	7	60

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
ILF12-2	RGBW30 RGBW40 RGBW50	3x180	C R	L24

* C – управление DMX-512

R – управление DMX-512 + RDM

**L24 – напряжение питания 24 V DC