



IntiGROUND-midi

INTILED

ОПИСАНИЕ IntiGROUND-midi

I N T I L E D

Встраиваемый прожектор
для акцентирующего освещения
фасадов с грунта



Алюминиевая декоративная рамка

Быстро заменяется при длительной эксплуатации светильника. Рамка вместе с формованной резиной уплотнительной прокладкой обеспечивают надёжную герметизацию светильника и степень защиты IP67



Высокое качество света

За счёт высокоточного позиционирования вторичной оптики, а также печатной платы чёрного цвета, позволяющей добиться равномерного освещения без нежелательных световых эффектов



Источник света	светодиоды Nichia (Япония)
Цвет излучения	белый (3000 К, 4000 К, 5000 К)
Оптика	10°, 10α30°, 10x50°, 30°, 60°, 80°
Общий световой поток	780 – 920 лм
Потребляемая мощность	11 Вт
Напряжение питания	90–264 V AC
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	нет
Габариты	190x190x112 мм
Вес	2,2 кг
Монтаж светильника	в грунт или бетон с различными покрытиями (асфальт, тротуарная плитка, облицовочный камень, дерн и т.п.)
Кастомизация	кабели питания/управления любой длины; управление: ШИМ; температура эксплуатации: -40°C ... +55°C (тропическое исполнение)



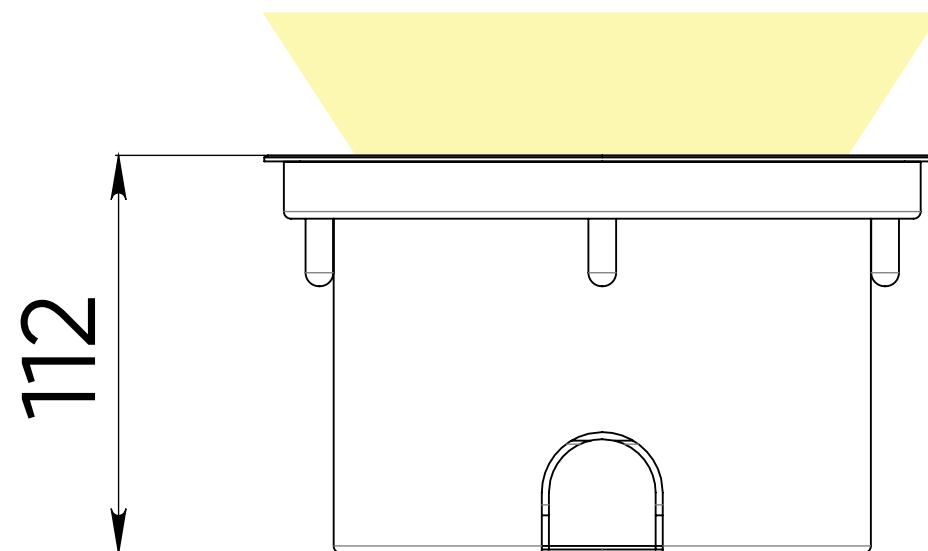


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IntiGROUND-midi

I N T I L E D

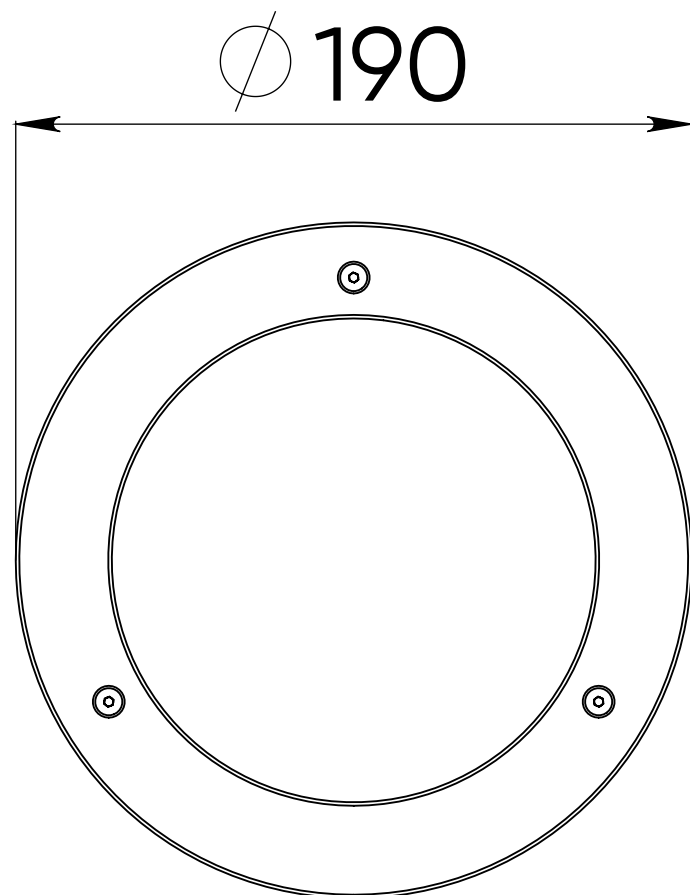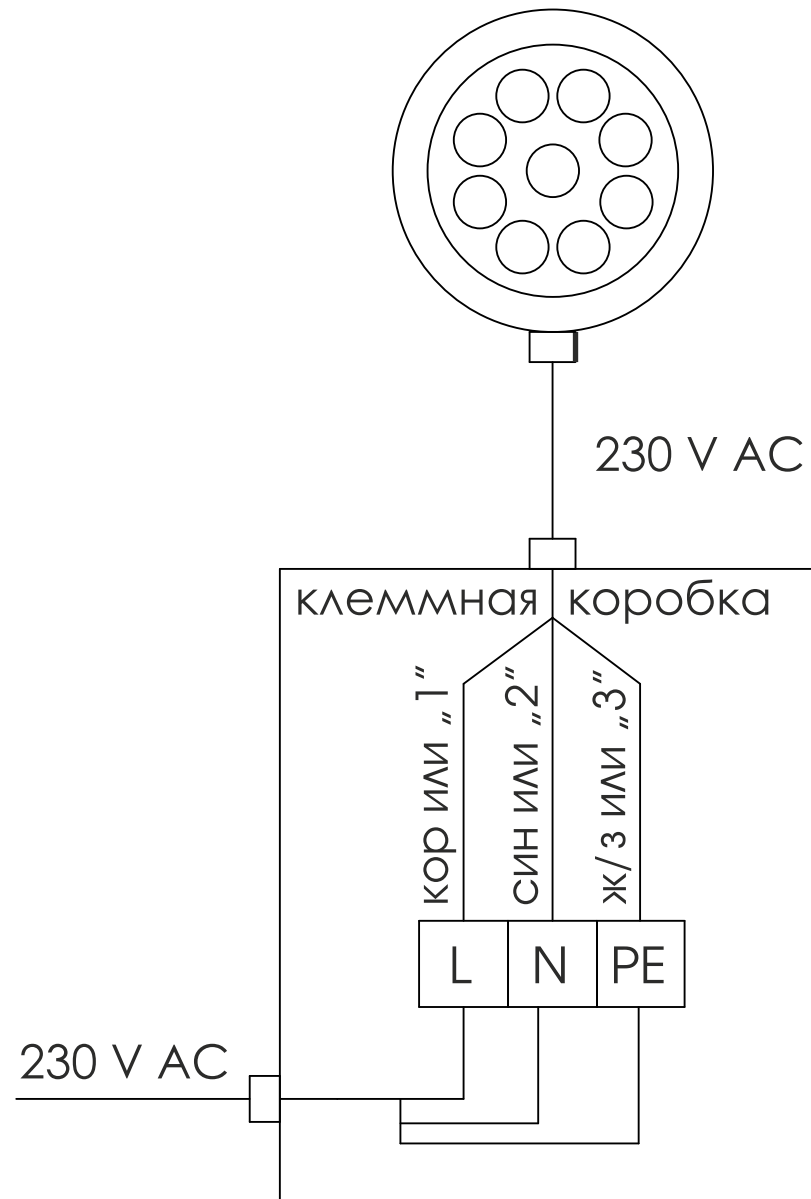

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Морская резиденция
Санкт-Петербург

INTILED



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Академия единоборств «РМК»
Екатеринбург

INTILED



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Геликон-опера
Москва

INTILED





более подробно на сайте