



# IntiPOINT

Точечный светильник, применяемый для декоративного освещения и построения медиафасадов.

Каждый светильник управляется индивидуально по стандартному протоколу DMX-512.

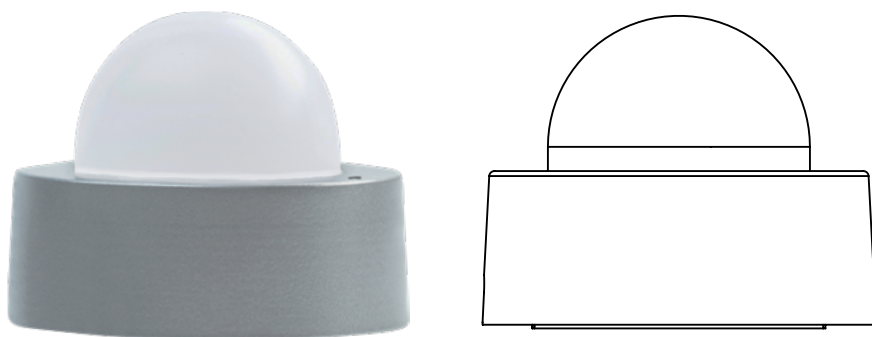


## Применение



медиафасадное

# IntiPOINT



180°

## CRI

≥80 (для белого)

## Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,  
±3 нм для цветных светодиодов

## Напряжение питания

24 V DC

IP67




## Климатическое исполнение

У1

## Срок службы

не менее 50 000 часов



## Управление, протоколы

DMX-512 – требуется дополнительное оборудование

## Управление, размер пикселя

1 светильник – 1 пиксель

## Материалы

корпус – литой УФ стойкий поликарбонат  
защитное стекло – матовый сферический рассеиватель  
метизы – нержавеющая сталь

## Базовый цвет покраски RAL



9006


## Базовый тип покрытия

муар

## Кастомизация

варианты вывода кабеля: сбоку/снизу  
коррекция цвета свечения, мощности  
и светового потока под проект

## Доступные кастомные исполнения

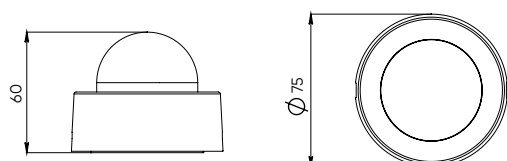

вес, кг  
0,2

# IntiPOINT

## монохромные

### 1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRF3-1	белый	3,7	100
	цветной моно	5	90

### 2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRF3-1	W30 W40 W50 G B	180	C	L24

\* C – управление DMX-512, требуется дополнительное оборудование

\*\*L24 – напряжение питания 24 V DC

## МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

### 1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRF3-1	RGB	3,3	43

### 2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRF3-1	RGB	180	C	L24

\* C – управление DMX-512, требуется дополнительное оборудование

\*\*L24 – напряжение питания 24 V DC