

IntiPOINT

INTILED



ОПИСАНИЕ IntiPOINT

I N T I L E D

Точечный светильник высокой яркости
для создания декоративных световых
эффектов и построения медиафасадов



Кабельная коммутация

Использование универсальных разъёмов упрощает монтаж. Корпус светильника позволяет использовать различные варианты вывода и коммутации кабеля: боковой/снизу



Крепление «байонет»

Система консолей настенного монтажа
позволяет легко и надёжно осуществлять
монтаж



Различный варианты монтажа

Изделие IntiPOINT может быть как накладным, так и встраиваемым



Различные типы рассеивателя

Позволяют создать на фасаде
разнообразные декоративные
эффекты свечения



Источник света	светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
Цвет излучения	белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGB
Оптика	180°
Общий световой поток	40 - 100 лм
Потребляемая мощность	3, 4 Вт
Напряжение питания	24 V DC
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	DMX-512
Габариты	75x75x60 мм
Вес	0,3 кг
Монтаж светильника	накладной монтаж, встраиваемый монтаж
Кастомизация	любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; кабели питания/управления любой длины до 10 м; рассеиватель: различные виды; варианты вывода кабеля: боковой/снизу




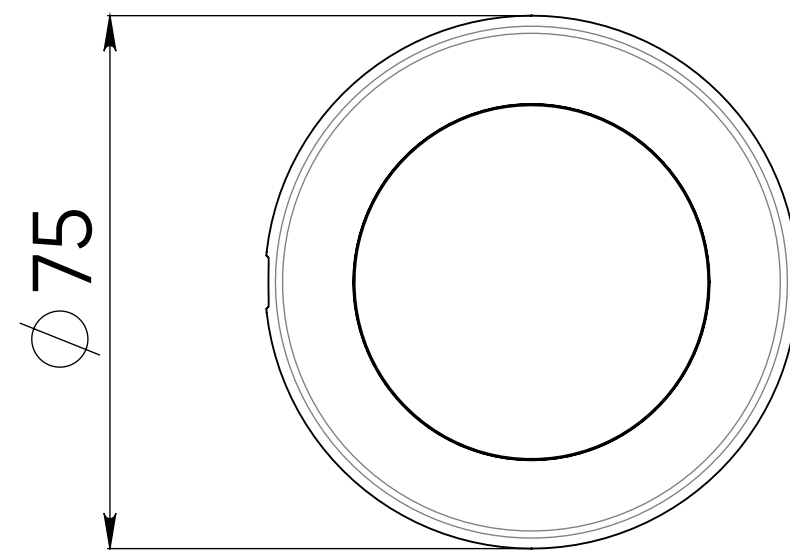


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IntiPOINT

I N T I L E D

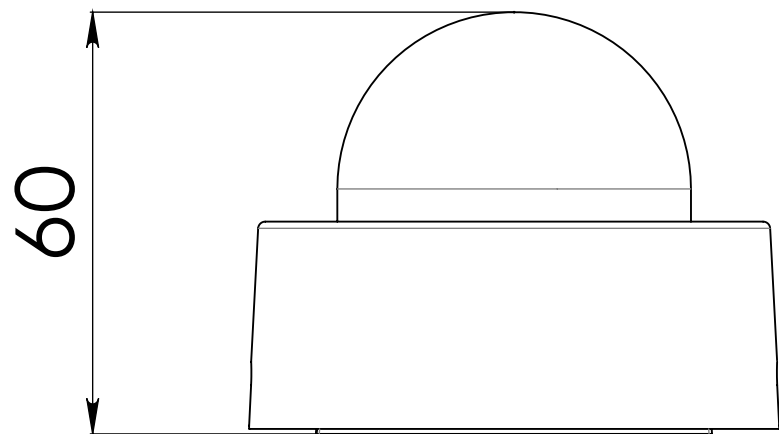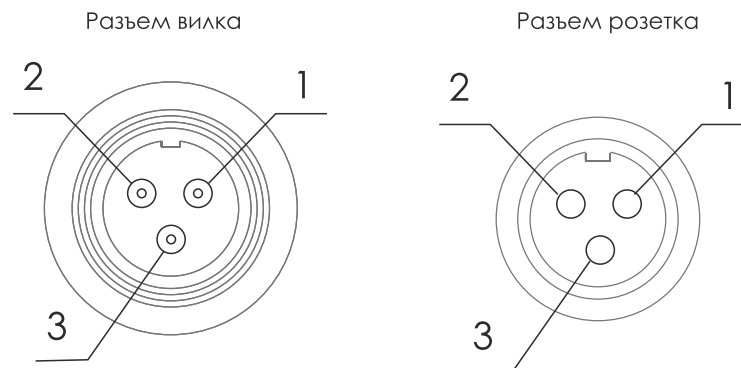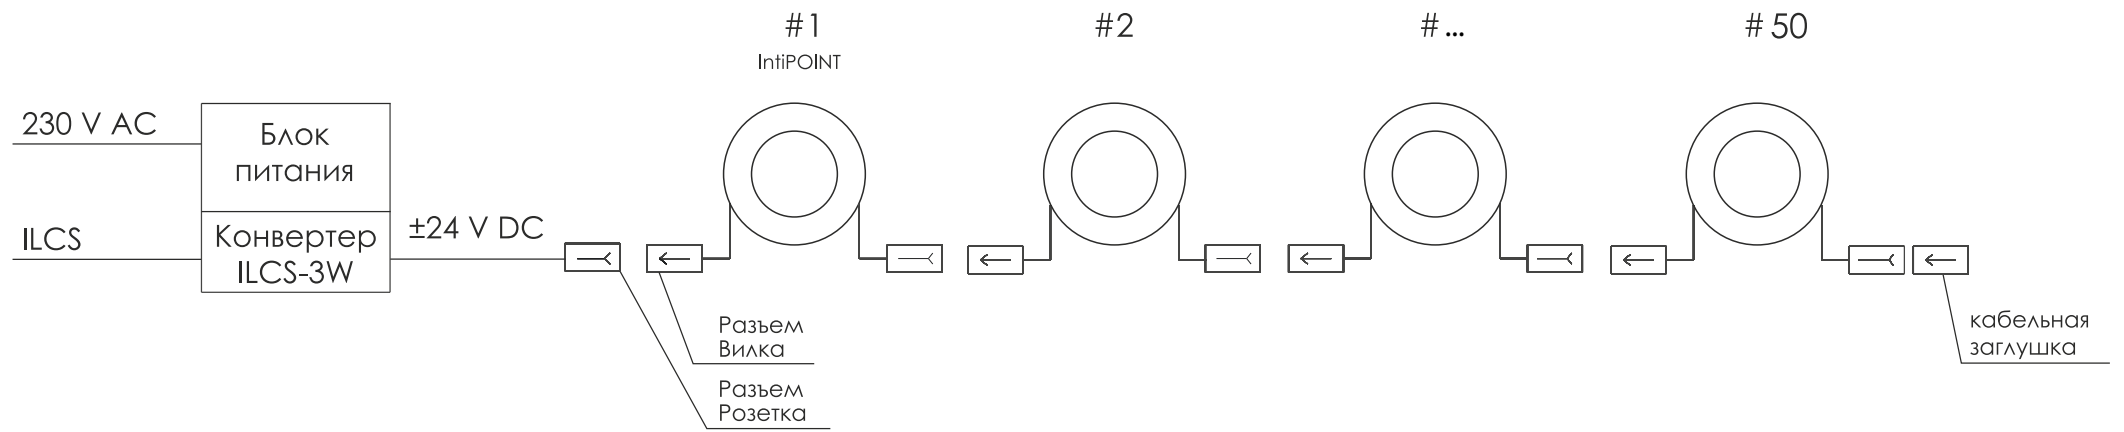

	Цвет провода	Вход/Выход
1	коричневый	+24 V
2	синий	DATA
3	жёлто-зелёный	-24 V

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

INTILED


ЖК «Селигер Сити»
Москва



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Общественно-культурный центр «Галактика»
Красная Поляна

INTILED

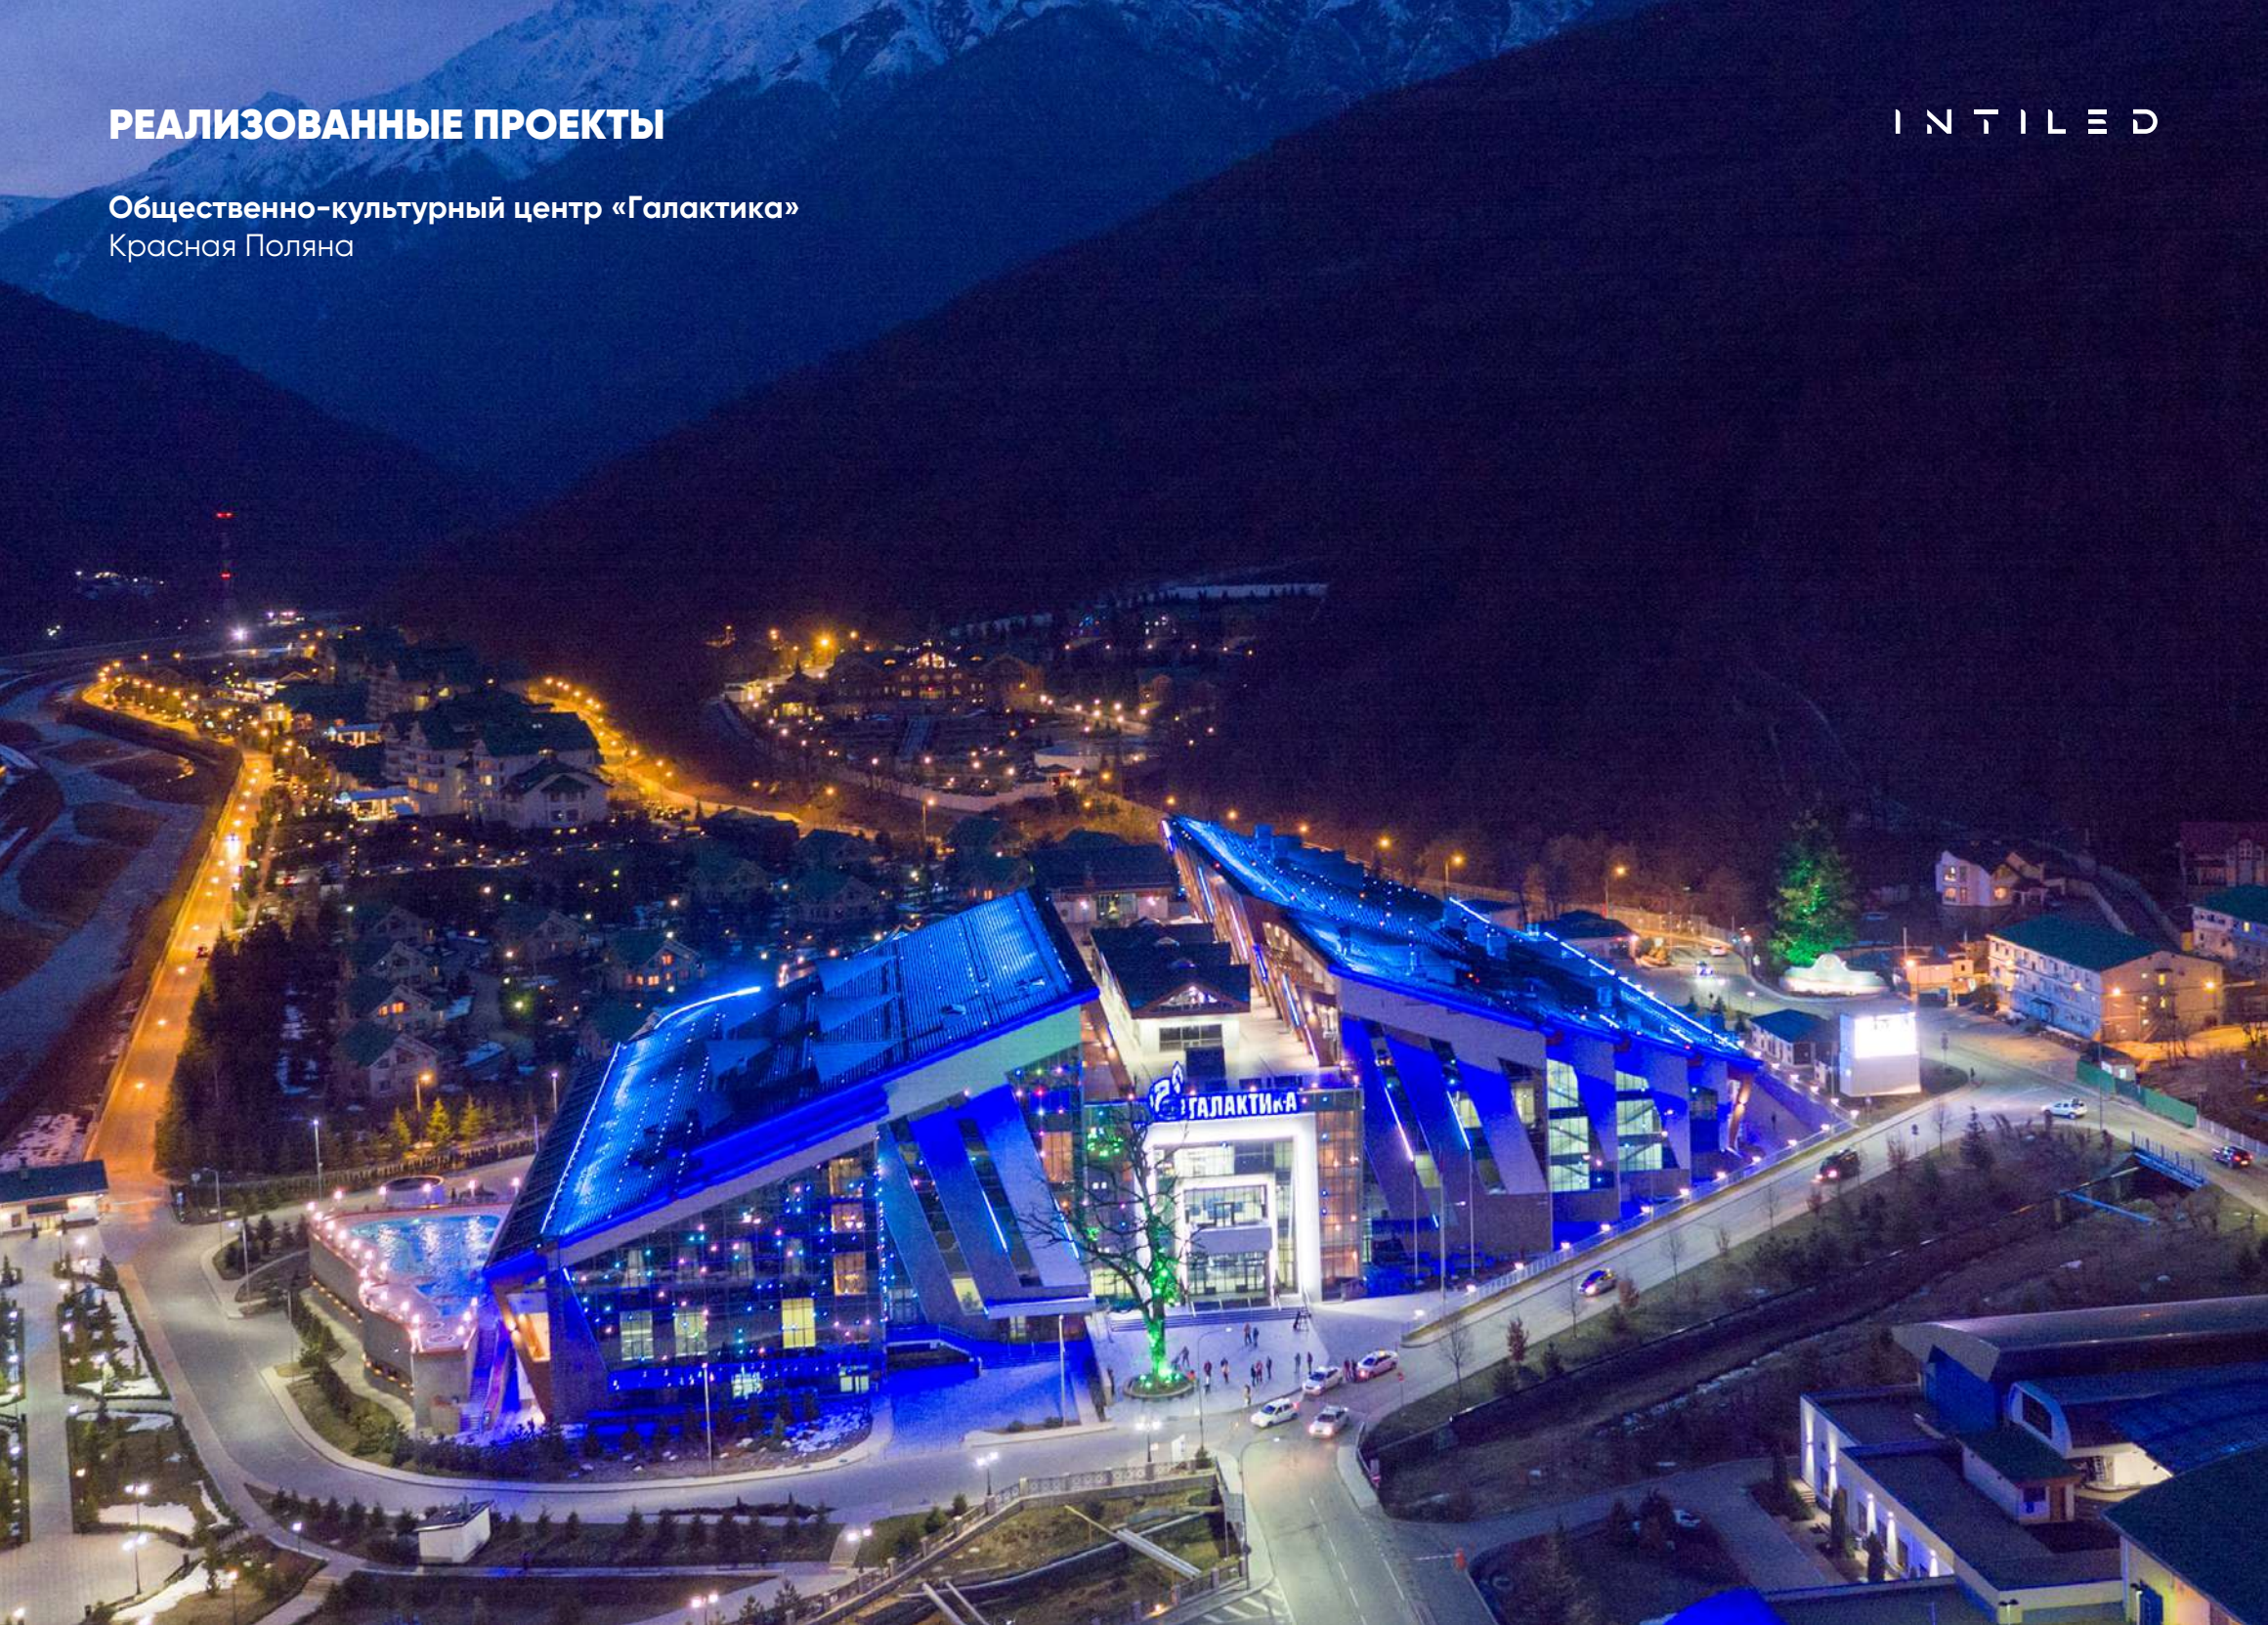



более подробно на сайте