


INT: Roll

свотчеры с узкой
оптимальной

акцентное
освещение для
частного дома



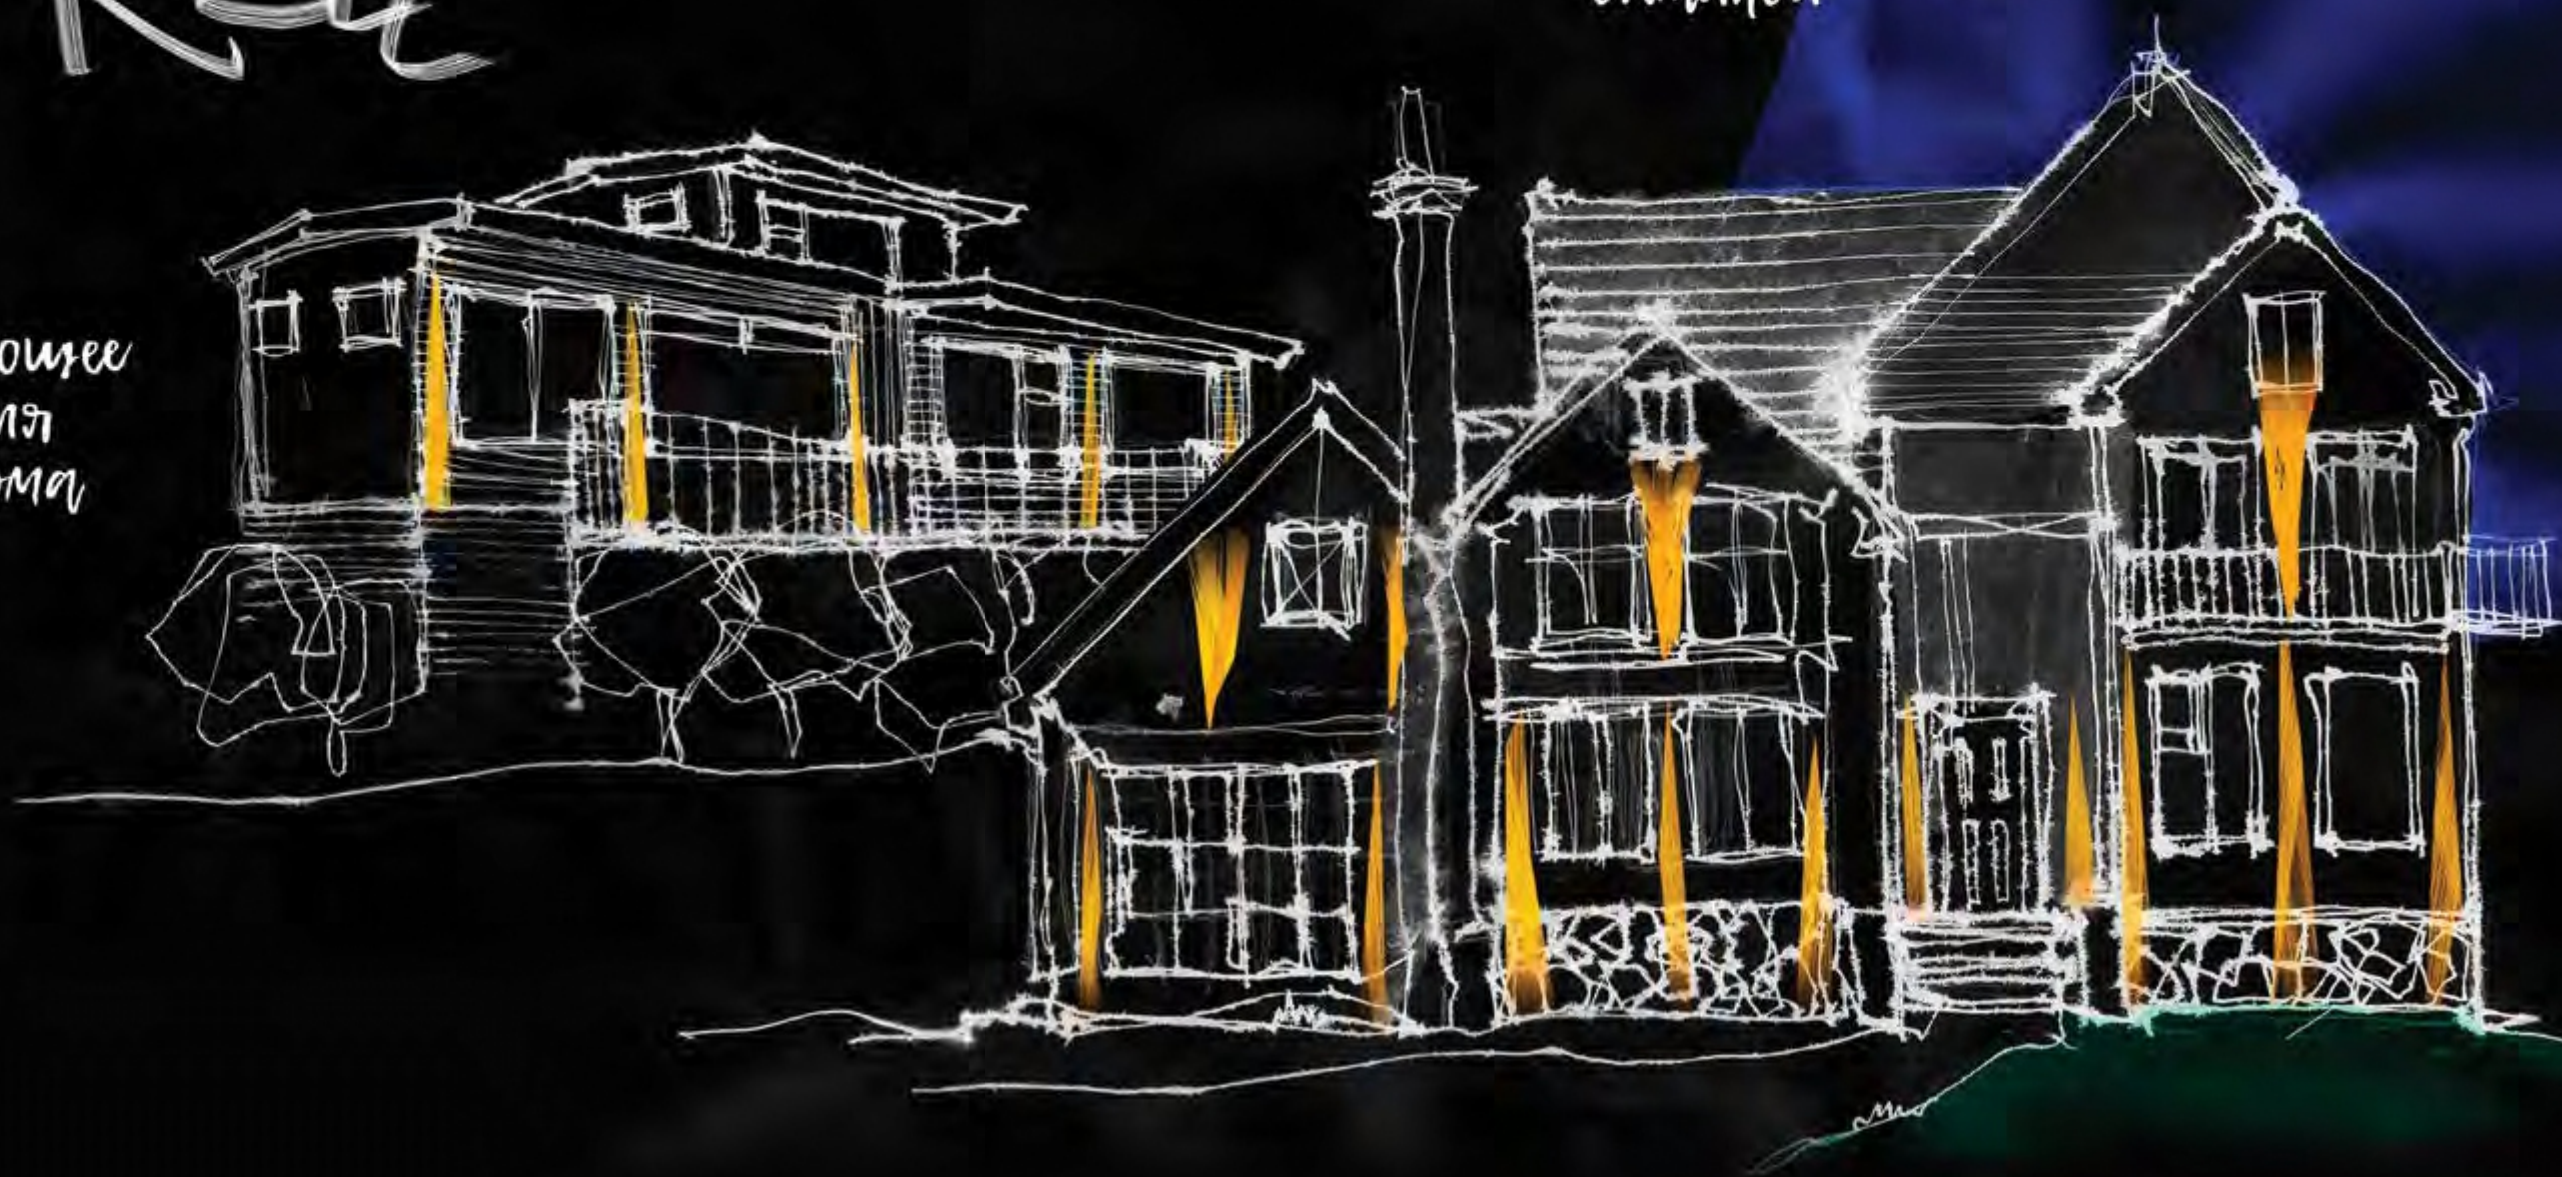

IntiROLL

Компактный высоковольтный светильник
для акцентирующего освещения.

CE ENEC tropic IP65  



Вентиляционный клапан

Клапан с рассчитанным пропусканием объемов воздуха для условий резкого нагрева/охлаждения светильника защищает прибор от появления конденсата.



Конструкция оптической части

Защитное стекло расположено вплотную к вторичной оптике, что позволяет избежать нежелательных световых эффектов и лишних переотражений при использовании широкой оптики.



Специализированная кабельная продукция


Термостойкий, УФ-стабилизированный, требуемого климатического исполнения кабель. Коррозионностойкие кабельные вводы с качественным уплотнителем с широким температурным диапазоном.



БЦ Преображенский Двор



Дом на Вознесенской

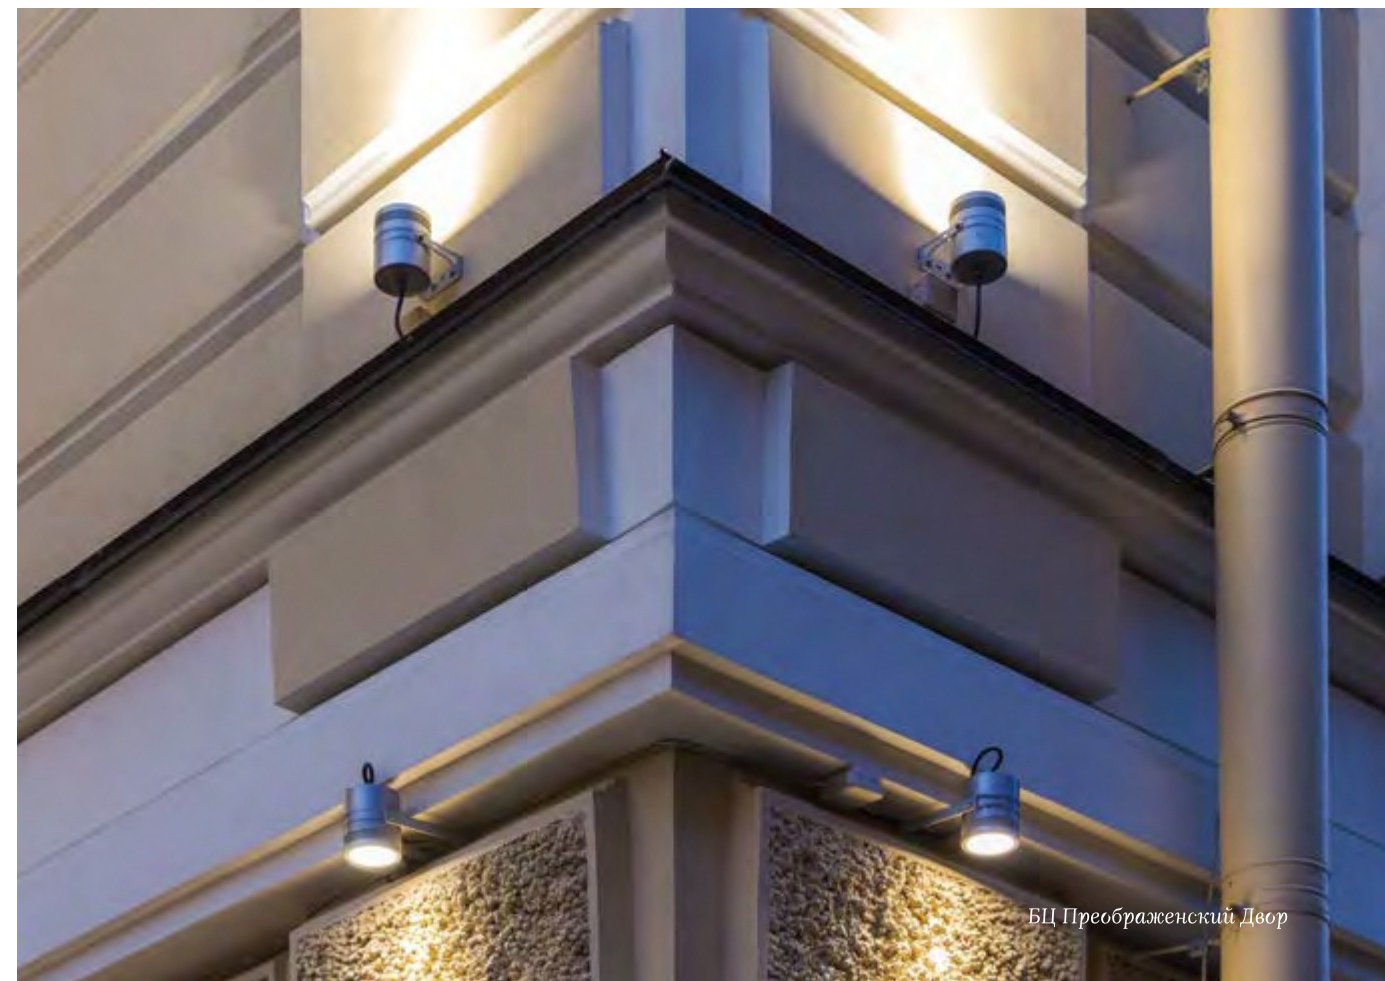

БЦ Преображенский Двор

Технические характеристики

Источник света:

светодиоды Nichia (Япония)

Цвет излучения:

белый (3000К, 4000К, 5000К)

Оптика:

10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°

Общий световой поток:

790-920 лм

CRI:

≥80

Потребляемая мощность:

11 Вт

Напряжение питания:

90-264 V AC

Управление:

нет

Степень защиты:

IP65

Температура эксплуатации:

-40°C ... +45°C

Срок службы:

не менее 50 000 часов

Габариты:

108x108x114 мм

Вес:

1,5 кг

Материалы:

корпус светильника: алюминиевый сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло: ударостойкий поликарбонат; кронштейны: алюминиевый сплав, покрытый порошковой краской в цвет светильника; метизы: нержавеющая сталь.


Кастомизация:

белые светодиоды разных цветовых температур в одном светильнике; окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; кабели питания любой длины; управление PWM (с помощью Converter DMX-DIM, Dimmer); индивидуальные кронштейны под проект; температура эксплуатации -40°C ... +55°C (тропическое исполнение).

Монтаж:

светильник крепится на П-образной поворотной лире.

Оптика

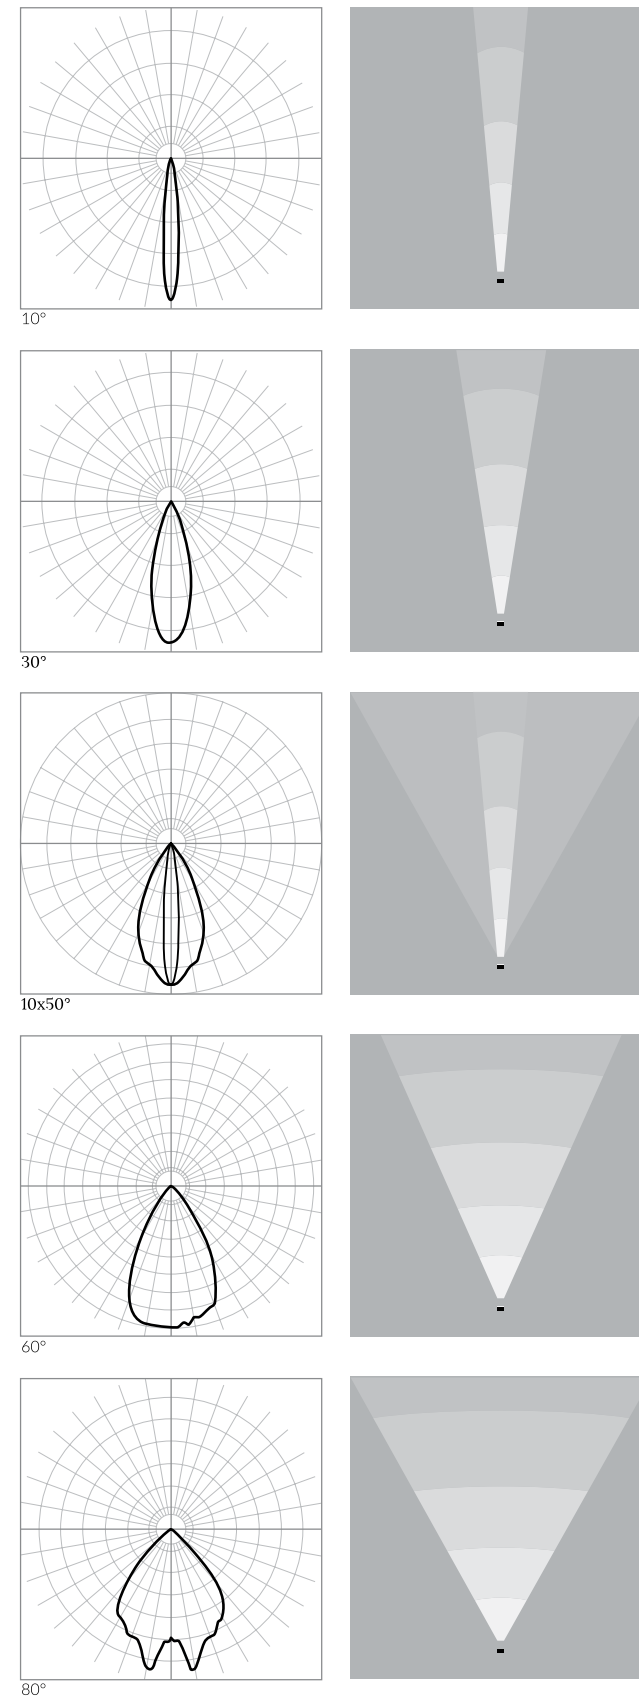

Габаритные размеры


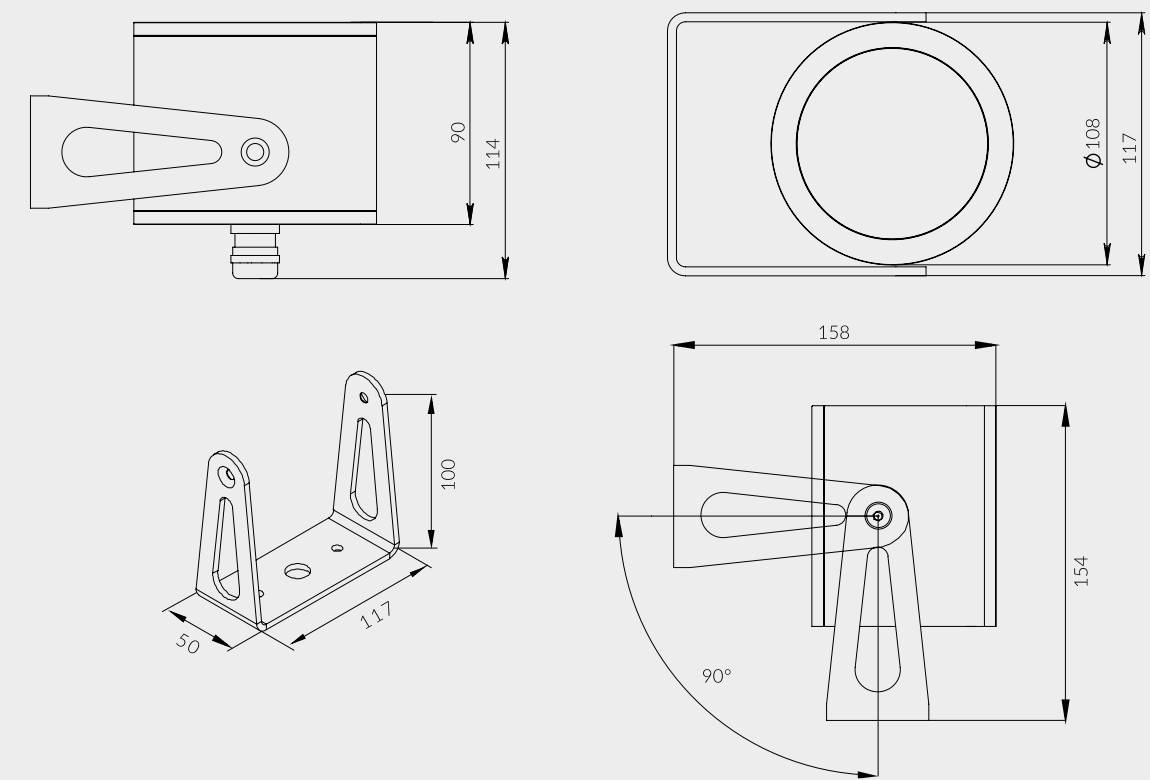


Схема подключения светильников серии IntiROLL




Модельный ряд

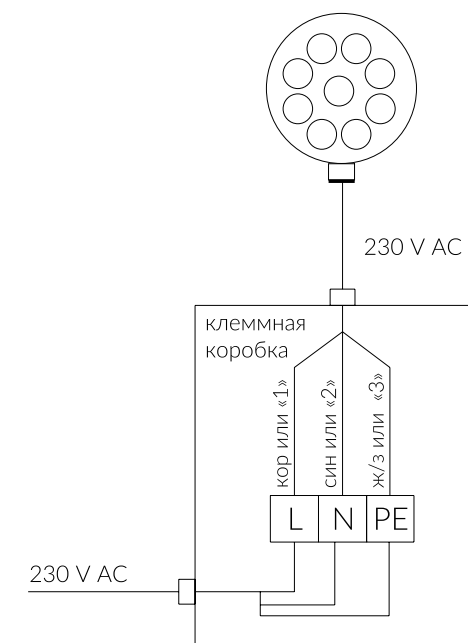

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
108x108x114 мм, 1,5 кг белый				
11	840	10	3000	IRF9-1W30-10H
11	890	10	4000	IRF9-1W40-10H
11	880	10	5000	IRF9-1W50-10H
11	820	30	3000	IRF9-1W30-30H
11	870	30	4000	IRF9-1W40-30H
11	860	30	5000	IRF9-1W50-30H
11	820	60	3000	IRF9-1W30-60H
11	870	60	4000	IRF9-1W40-60H
11	860	60	5000	IRF9-1W50-60H
11	870	80	3000	IRF9-1W30-80H
11	920	80	4000	IRF9-1W40-80H
11	910	80	5000	IRF9-1W50-80H
11	790	10x50	3000	IRF9-1W30-10x50H
11	830	10x50	4000	IRF9-1W40-10x50H
11	820	10x50	5000	IRF9-1W50-10x50H



Храм Воскресения Христова

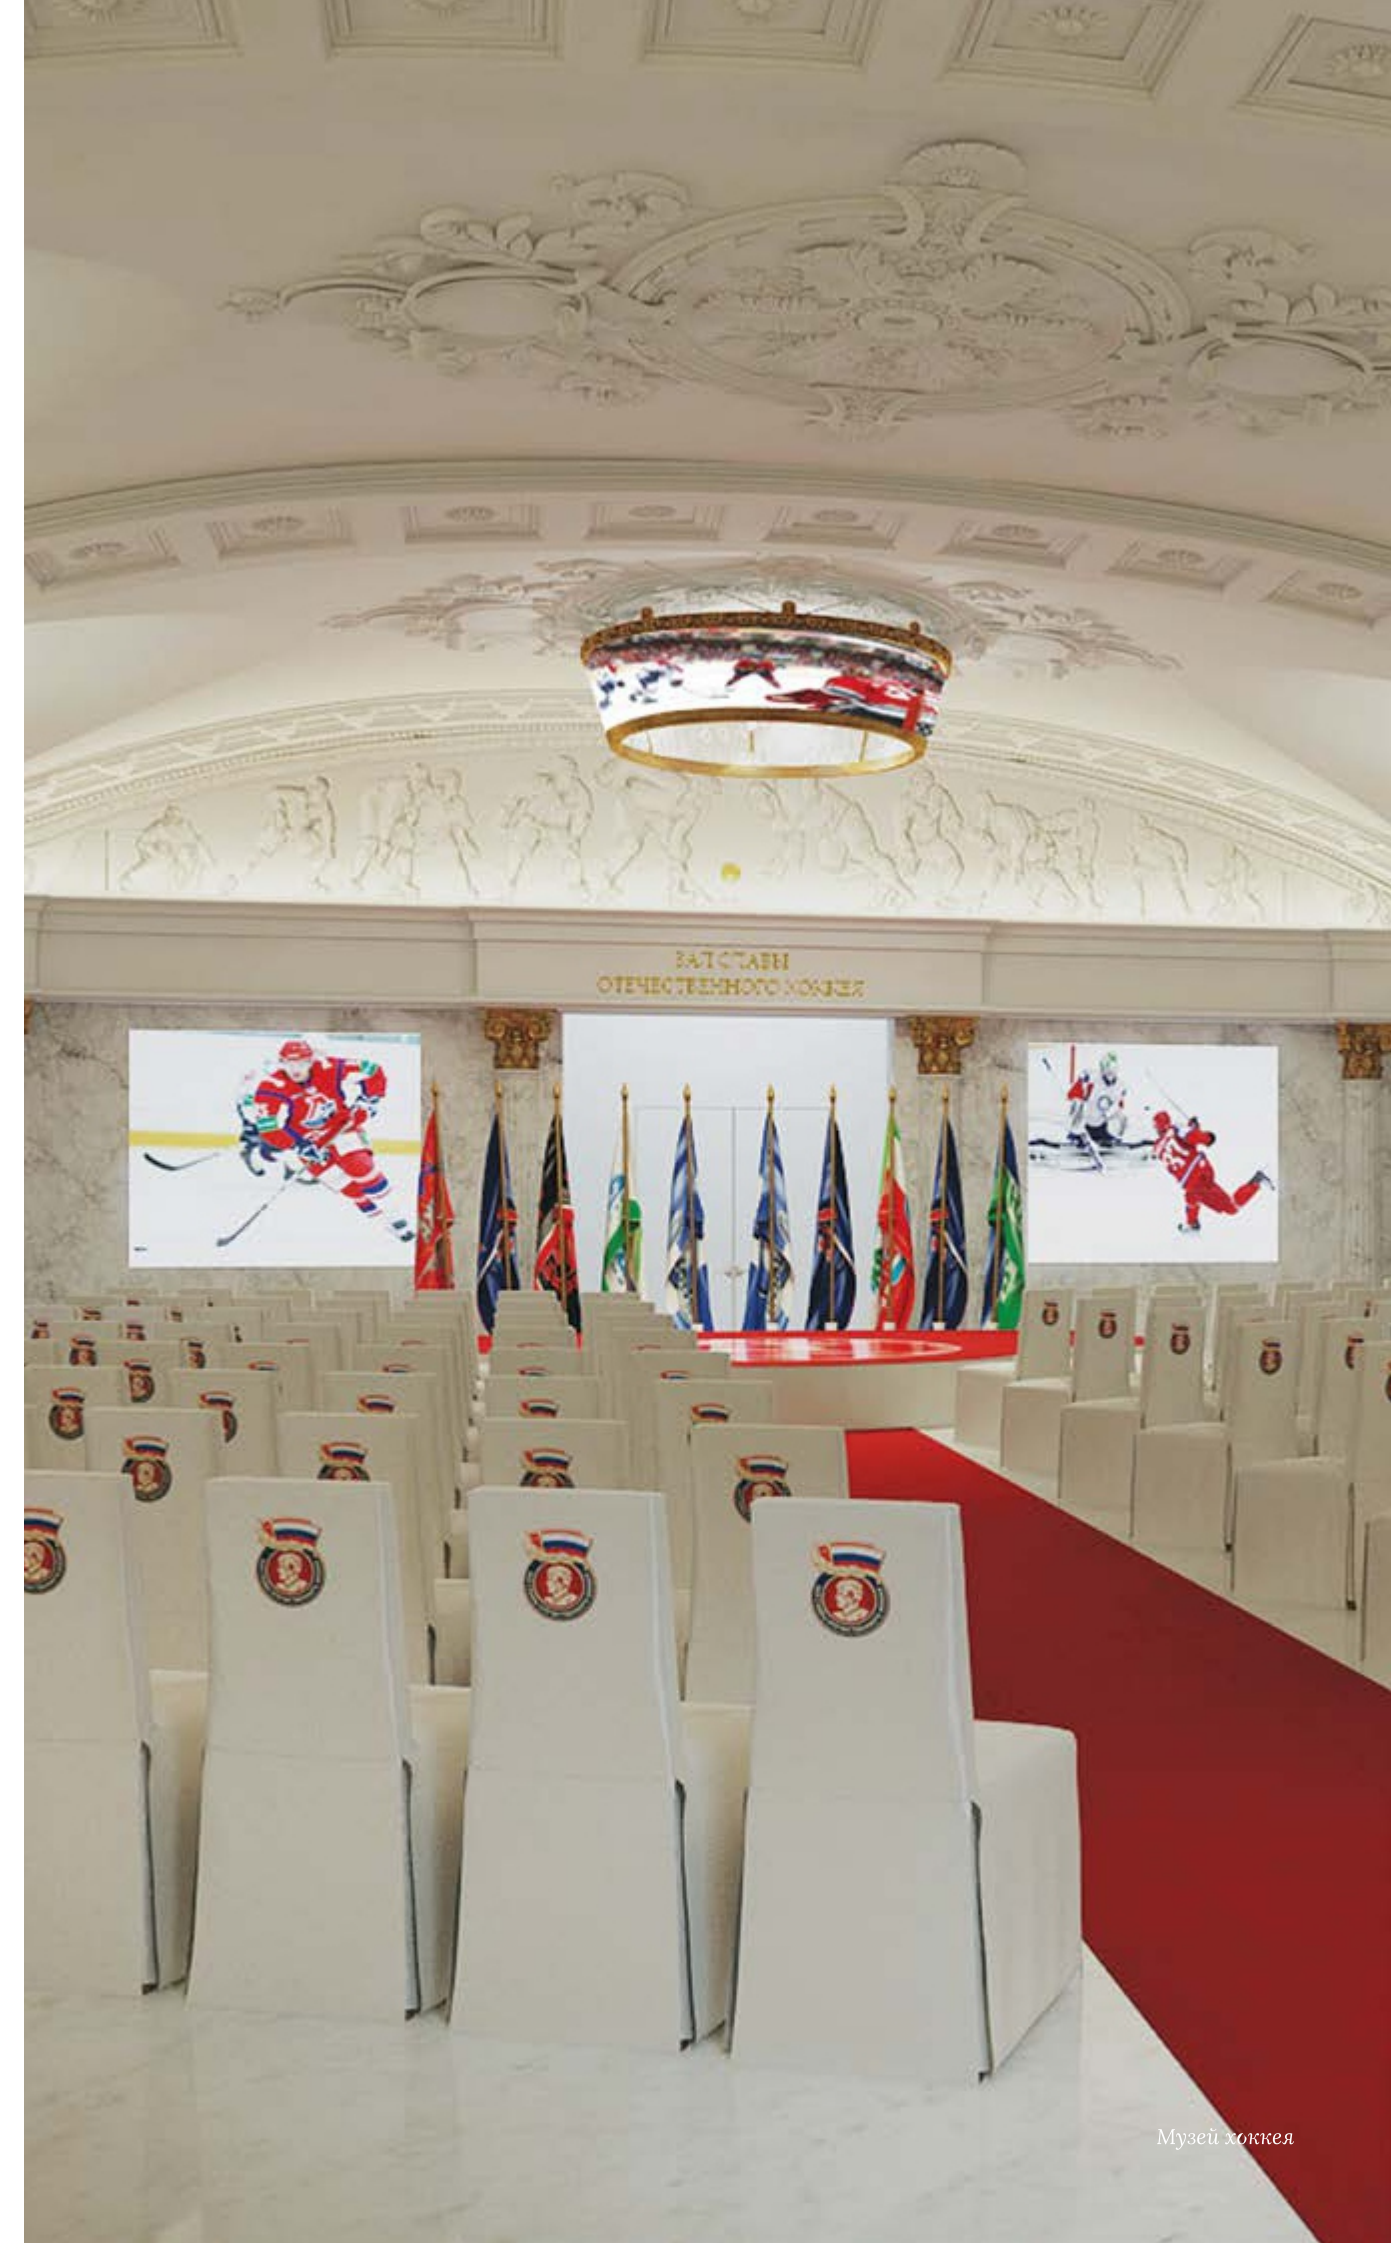

Музей хоккея