



IntiSLIM


Миниатюрный линейный светильник для создания равномерного заливающего и контурного освещения. Незаменим в условиях ограниченного монтажного пространства.

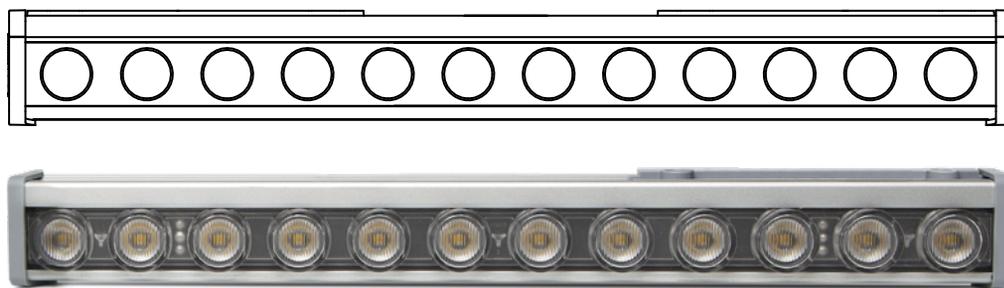

Применение




заливающее



контурное

IntiSLIM



CRI
≥80 (для белого)

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания
монохромные: 48 V DC
многоканальные: 24 V DC

IP67

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов


- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
монохромные: ШИМ
многоканальные: DMX-512

Управление, размер пикселя
1 светильник – 1 пиксель

Материалы
корпус – алюминиевый экструдированный профиль
с гальваническим покрытием (анодное оксидирование)
торцевые заглушки – поликарбонат
защитное стекло – отсутствует
кронштейны – нержавеющая сталь
метизы – нержавеющая сталь


Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Кастомизация
управление для монохромных: DMX-512
длина кабеля до 5 м
коррекция длины изделия, цвета свечения,
мощности и светового потока под проект

Доступные кастомные исполнения




Технологии
∞

Длина, L



L, см	вес, кг
30	0,4
60	0,7
90	1,1
120	1,4

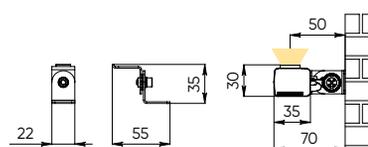

IntiSLIM

монохромные

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max	Длина, см
ILF12-0,5	белый цветной моно	6	700	30
		6	480	
ILF24-0,5	белый цветной моно	12	1400	60
		12	950	
ILF36-0,5	белый цветной моно	18	2100	90
		19	1400	
ILF48-0,5	белый цветной моно	25	2850	120
		25	1900	

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см
ILF12-0,5	W30 W40 W50 R G B A	17 38 45x18	D	L48	30
ILF24-0,5					60
ILF36-0,5					90
ILF48-0,5					120

* D – управление ШИМ

** L48 – напряжение питания 48 V DC

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	Длина, см
ILF12-0,5	6	290	30
ILF24-0,5	12	550	60
ILF36-0,5	17	850	90
ILF48-0,5	23	1150	120

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см
ILF12-0,5	RGB	17 38 45x18	C	L24	30
ILF24-0,5					60
ILF36-0,5					90
ILF48-0,5					120

* C – управление DMX-512

**L24 – напряжение питания 24 V DC, требуется дополнительное оборудование