



# IntiSPOT

Компактный даунлайт с высокой степенью защиты IP67 для функционального наружного освещения входных групп.

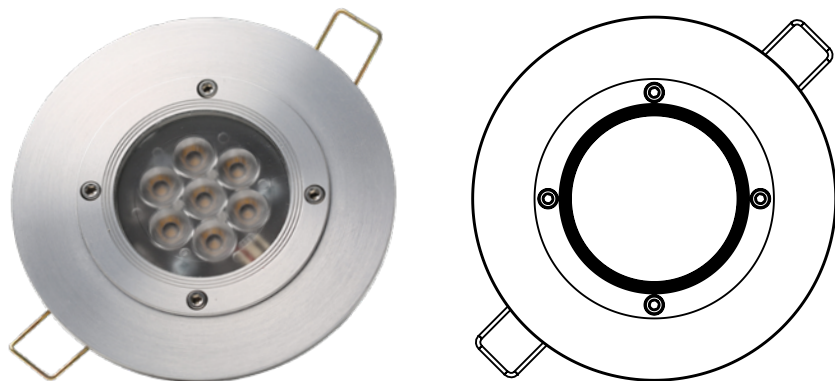


## Применение



акцентирующее

# IntiSPOT



**CRI**  
≥80 (для белого)

**Биновка цвета**  
2 эллипса МакАдама для белых,  
±3 нм для цветных светодиодов

**Напряжение питания**  
48 V DC

**IP67**

**Климатическое исполнение**  
У1

**Срок службы**  
не менее 50 000 часов

- 40°C + 45°C


**Управление, протоколы**  
ШИМ

**Управление, размер пикселя**  
1 светильник – 1 пиксель

## Материалы

корпус – алюминиевый сплав с гальваническим покрытием,  
покрытый порошковой краской  
защитное стекло – ударостойкий поликарбонат  
кронштейны – цинкохромированная сталь, покрытая  
порошковой краской в цвет корпуса  
метизы – нержавеющая сталь

## Базовые цвета покраски RAL




**Базовый тип покрытия**  
муар



## Кастомизация

управление: DMX-512  
длина кабеля до 5 м  
разъемы IP68  
коррекция цвета свечения, мощности  
и светового потока под проект

## Доступные кастомные исполнения



## Технологии



вес, кг  
0,45

# IntiSPOT

## 1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRB7-1	белый	7,5	700
	цветной моно	8	460

## 2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IRB7-1	W30 W40 W50 R G B A	16 24 40	D	L48

\* D – управление ШИМ

\*\*L48 – напряжение питания 48 V DC