



IntiSPOT

INTILED

Компактный акцентирующий светильник с широким выбором монтажных и конструктивных возможностей. Идеально подходит для декоративного освещения мелких архитектурных элементов, функционального освещения входных групп и даже создания медиафасадов



Множество вариантов исполнений

IntiSPOT выпускается в трёх стандартных исполнениях: для накладного монтажа – с креплением на пружину. Мы можем предложить изготовление индивидуальных кронштейнов под проект, а так же полностью индивидуальных исполнений (например, со сферическим рассеивателем)



Групповая вторичная оптика

Групповая оптика, устойчивая к внешним воздействиям, обеспечивает дополнительную надёжность изделию. Светильник продолжает стабильно работать даже в случае повреждения или полного отсутствия защитного стекла



Один кабель для управления и питания

Для RGB-исполнений управление и питание осуществляется по одному кабелю, что обеспечивает дополнительное удобство монтажа




Источник света	светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
Цвет излучения	белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGBW
Оптика	16°, 24°, 40°
Общий световой поток	410 - 710 лм
Потребляемая мощность	7, 10 Вт
Напряжение питания	моно: 48 V DC полноцветные: 24 V DC
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	моно: ШИМ RGBW: DMX-512
Габариты	накладной: 70x70x49 мм, 70x70x60 мм встраиваемый: 108x108x49 мм
Вес	0,4 - 0,5 кг
Монтаж светильника	встраиваемый монтаж, монтаж на кронштейне
Кастомизация	любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; индивидуальные кронштейны под проект


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ IntiSPOT

I N T I L E D

Габаритный чертёж накладных светильников серии IntiSPOT белого цвета свечения

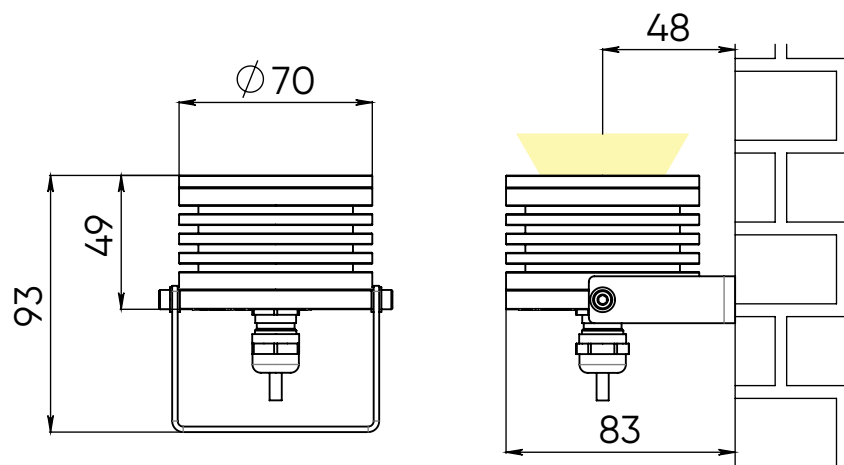

Габаритный чертёж накладных цветодинамических светильников серии IntiSPOT

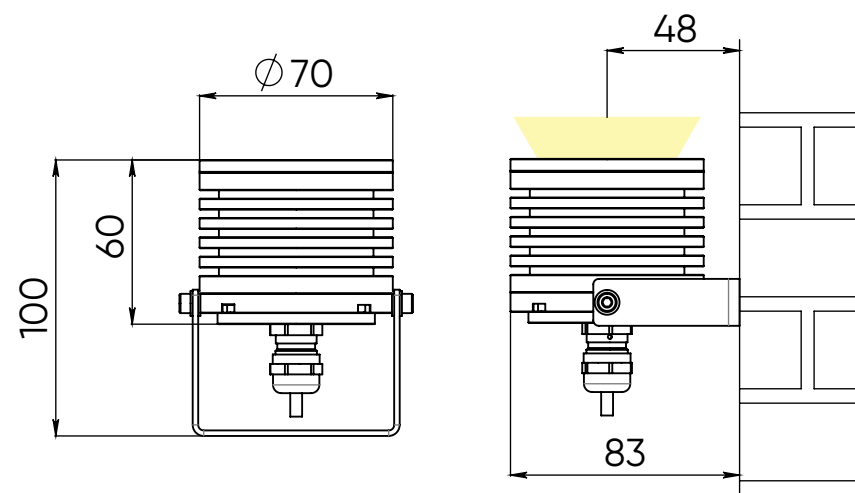

Габаритный чертёж встраиваемых светильников серии IntiSPOT


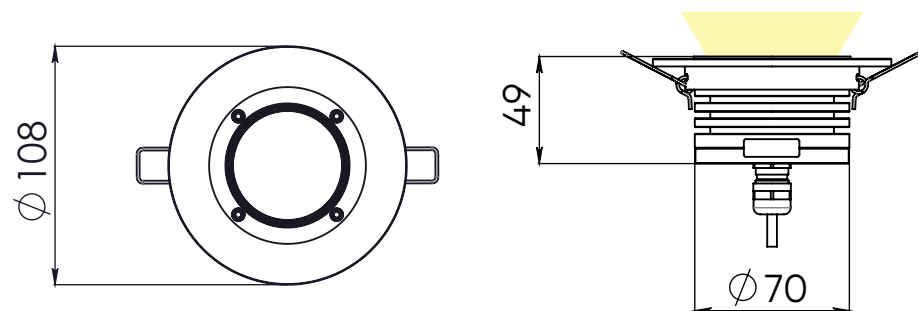


Схема подключения диммируемых светильников серии IntiSTOP

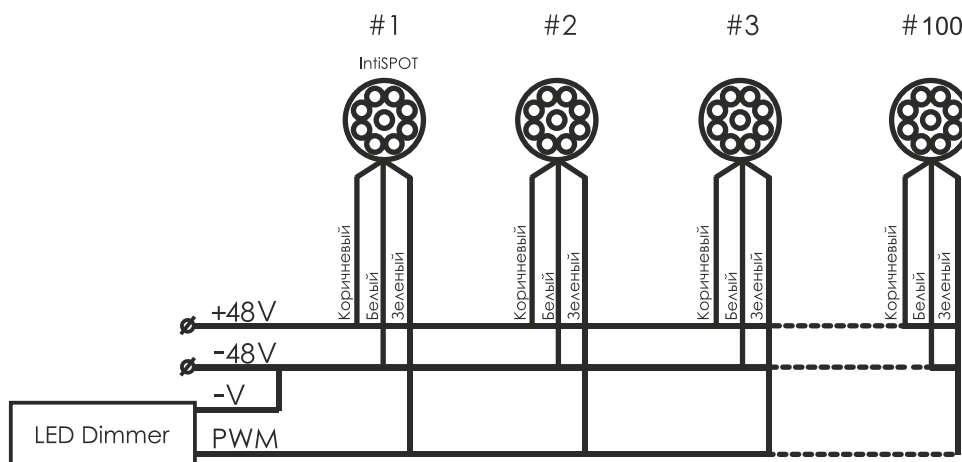

Цвет провода Вход/Выход


коричневый +48 V

белый - 48 V

зелёный PWM

Примечание: если не используется управление яркостью «PWM», зелёный провод не подключается (изолируется)

Схема подключения светильников серии IntiSTOP с управлением

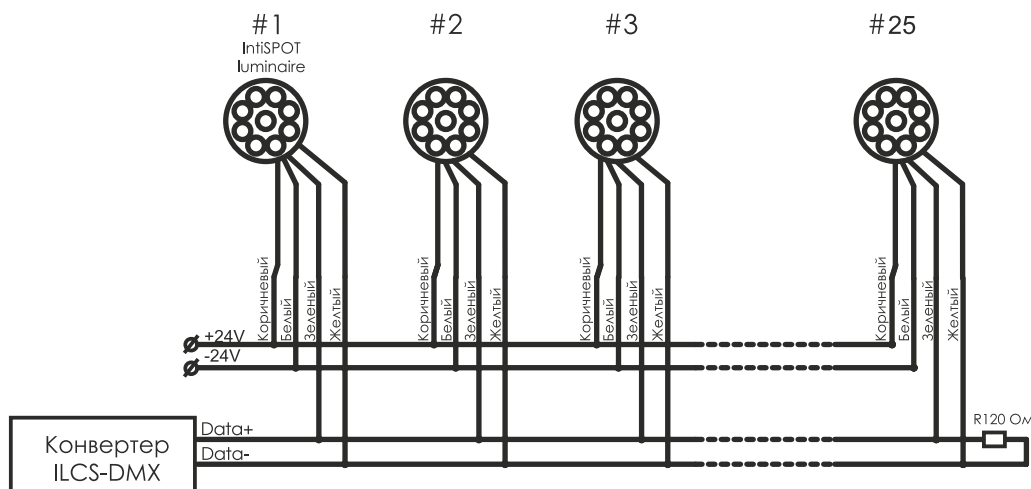

Цвет провода Вход/Выход

коричневый + 24 V

белый - 24 V

зелёный Data+

жёлтый Data-

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

I N T I L E D

Театр юного зрителя
Пермь



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Жилой комплекс ART RESIDENCE
Москва

INTILED



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

INTILED

Автомобильный мост через р. Вуокса
Ленинградская область



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Геликон-опера
Екатеринбург

INTILED



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

INTILED

Мегакачели
Москва



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

I N T I L E D

Спа-комплекс «Гала Алты»
Баку



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТК «Табрис»
Краснодар

I N T I L E D





более подробно на сайте