



IntiTUBE

Предназначен для контурного освещения, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Разрешение 40 пикселя на метр изделия позволяет использовать прибор для демонстрации графики, видео и других светодинамических эффектов на фасадах.

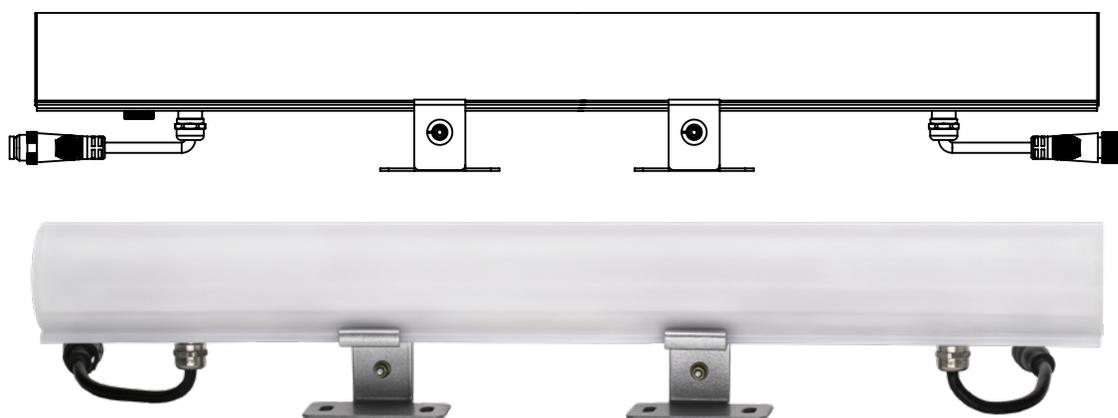

Применение



контурное



медиафасадное

IntiTUBE



полноцветный
(мультичип RGB)



3000 K



4000 K



5000 K



Red



Green



Blue



Amber



250°

Напряжение питания

монохромные: 24 V DC, 48 V DC

полноцветные: 24 V DC

IP65




Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов



- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

монохромные: ШИМ, DMX-512

полноцветные: DMX-512

Управление, размер пикселя

до 40 пикселей на 1 м

Материалы

корпус – светорассеивающий поликарбонат

с УФ-стабилизатором

торцевые заглушки – светорассеивающий поликарбонат

с УФ-стабилизатором

кронштейны – цинкхромированная сталь




метизы – нержавеющая сталь

Кастомизация

коррекция длины изделия, цвета свечения,

мощности и светового потока под проект

Доступные кастомные исполнения

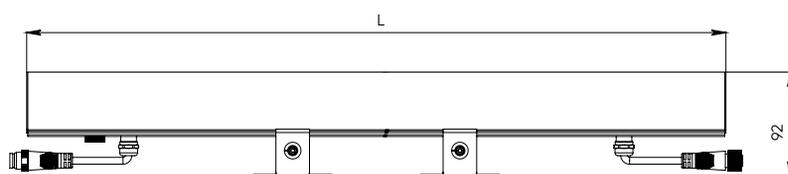

L, мм	Условная длина, см	вес, кг
265	30	0,3
380	40	0,45
515	50	0,55
630	60	0,6
765	80	0,7
880	90	0,75
1015	100	0,81
1130	120	0,9
1265	130	0,97

IntiTUBE

МОНОХРОМНЫЕ

1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max	Длина, см
ITF10-0,2	белый	3,3	250	30
	цветной моно	3,7	160	
ITF20-0,2	белый	6,5	500	50
	цветной моно	7,5	320	
ITF30-0,2	белый	10	750	80
	цветной моно	11	480	
ITF40-0,2	белый	13	1000	100
	цветной моно	15	650	
ITF50-0,2	белый	16	1200	130
	цветной моно	19	800	
ITF10-0,5	белый	4	380	30
	цветной моно	4,6	260	
ITF15-0,5	белый	6	550	40
	цветной моно	7	400	
ITF20-0,5	белый	8	750	50
	цветной моно	9	500	
ITF25-0,5	белый	10	950	60
	цветной моно	11	650	
ITF30-0,5	белый	12	1100	80
	цветной моно	14	800	
ITF35-0,5	белый	14	1300	90
	цветной моно	16	900	
ITF40-0,5	белый	16	1500	100
	цветной моно	18	1050	
ITF45-0,5	белый	18	1650	120
	цветной моно	21	1150	
ITF50-0,5	белый	20	1850	130
	цветной моно	23	1300	

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см	
ITF10-0,2	W30 W40 W50 R G B	—	250	C	L24	30
ITF20-0,2						50
ITF30-0,2						80
ITF40-0,2						100
ITF50-0,2						130
ITF10-0,5	W30 W40 W50 R G B A	—	250	D	L48	30
ITF15-0,5						40
ITF20-0,5						50
ITF25-0,5						60
ITF30-0,5						80
ITF35-0,5						90
ITF40-0,5						100
ITF45-0,5						120
ITF50-0,5						130

* C – управление DMX-512, требуется дополнительное оборудование

D – управление ШИМ

**L24 – напряжение питания 24 V DC

L48 – напряжение питания 48 V DC

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	Длина, см
ITF10-0,3	3,1	70	30
ITF15-0,3	4,7	110	40
ITF20-0,3	6	140	50
ITF25-0,3	8	180	60
ITF30-0,3	9,5	220	80
ITF35-0,3	11	250	90
ITF40-0,3	13	290	100
ITF45-0,3	14	320	120
ITF50-0,3	16	360	130

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см	
ITF10-0,3	FC	—	250	C	L24	30
ITF15-0,3						40
ITF20-0,3						50
ITF25-0,3						60
ITF30-0,3						80
ITF35-0,3						90
ITF40-0,3						100
ITF45-0,3						120
ITF50-0,3						130

* C – управление DMX-512, требуется дополнительное оборудование

**L24 – напряжение питания 24 V DC