



LINE fullcolor


Более 16 миллионов ярких, чистых цветов в уже знакомом компактном и лаконичном корпусе прибора LINE. Возможность получить любой цвет, который вы только можете себе представить, позволит вам выйти за рамки привычного в световом дизайне.

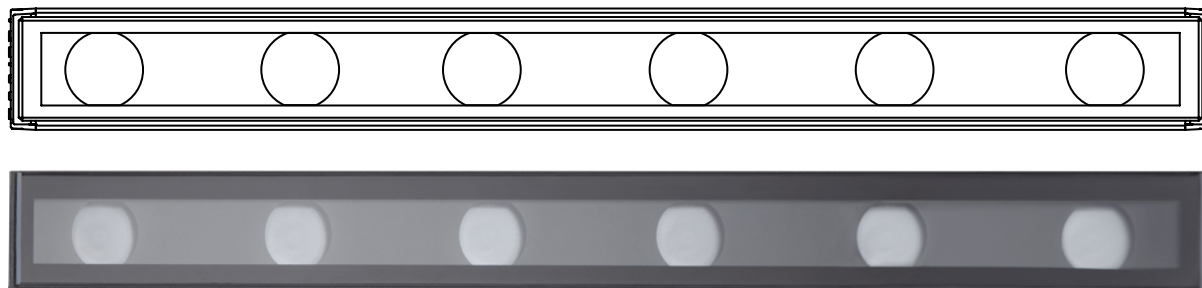


Применение



заливающее



акцентирующее




контурное

LINE fullcolor



полноцветный
(мультичип RGBW65)

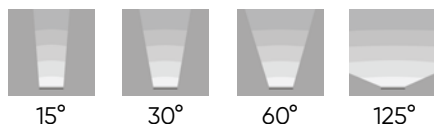

CRI

≥70 (для белого)

Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности

>0,9

Напряжение питания

24 V DC (для версии 30 см)

230 V AC (для версий 60, 90, 120 см)

IP66




Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов



- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

DMX-512, DMX-512 + RDM

Управление, размер пикселя

1 светильник – 1 пиксель

Материалы

корпус – экструдированный алюминиевый профиль
кронштейн – литой алюминий, нержавеющая сталь
защитное стекло – силикатное закаленное стекло

Базовые цвета покраски RAL



1015 1001 8004 8017



9005 7016 9006 9003

Базовый тип покрытия

муар

Аксессуары

кронштейны
экраны

Кастомизация

длина кабеля до 5 м

питание: 12, 24, 48 V DC

исполнение tunable white (TW)

коррекция длины изделия, мощности
и светового потока под проект

Доступные кастомные исполнения




100%


Технологии



Длина, L

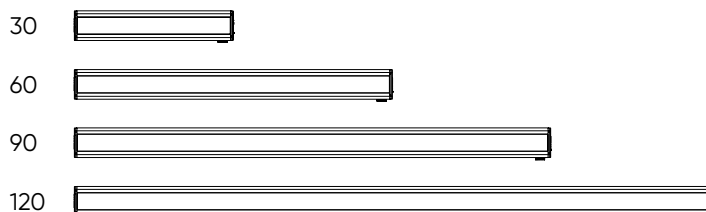

L, см	вес, кг	H, мм	H1, мм	A, мм
30	1,1	115	85	60
60	1,9	140	110	85
90	2,7	200	170	145
120	3,5	280	250	225

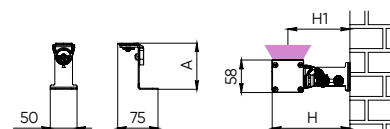

LINE fullcolor

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	Длина, см
ILF3-2	9,5	420	30
ILF6-2	22	850	60
ILF9-2	32	1250	90
ILF12-2	43	1700	120

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см
ILF3-2	FC	15 30 60 125	C	L24	30
ILF6-2			C R	H	60
ILF9-2					90
ILF12-2					120

* C – управление DMX-512

R – управление DMX-512 + RDM

**L24 – напряжение питания 24 V DC

H – напряжение питания 230 V AC

3. Выберите аксессуары

Тип	Артикул*	Расстояние от фасада до центра светильника, мм
кронштейн	LINE-01-036	85
	LINE-01-060	110
	LINE-01-120	170
	LINE-01-200	250
	LINE-01-300	350
	LINE-01-400	450

Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
экран	LINE-01-050-30	50	300
	LINE-01-050-60		600
	LINE-01-050-90		900
	LINE-01-050-120		1200

* 2 кронштейна на LINE длиной 300, 600, 900, 1200 мм