


SLIM NEW


Сверхкомпактный представитель семейства линейных светильников INTILED. В SLIM нет ничего случайного: в результате невероятно тщательного процесса разработки нам удалось создать прибор с максимально продуманной конструкцией и наполнением, для надежной работы год за годом в любом климате.




Применение



заливающее




акцентирующее



контурное

SLIM NEW


 3000 K  4000 K  5000 K

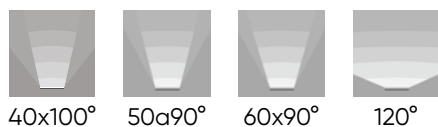

CRI
≥80 (для белого)


Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания
48 V DC

IP66 

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов


- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
ШИМ

Управление, размер пикселя
1 светильник – 1 пиксель

Материалы

корпус – экструдированный алюминий
заглушки – литой алюминий
рассеиватель – силикатное закаленное стекло

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Аксессуары

кронштейны
экраны
жалюзи


Кастомизация

управление: DMX-512
коррекция длины изделия, цвета свечения,
мощности и светового потока под проект


Доступные кастомные исполнения



Длина, L

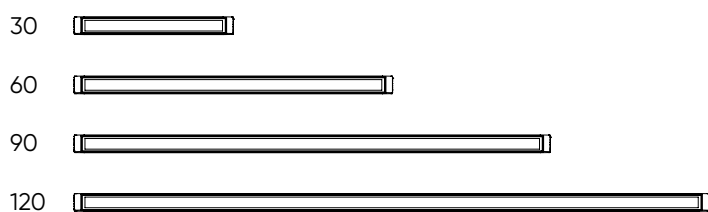

L, см	вес, кг
30	0,5
60	0,9
90	1,3
120	1,7

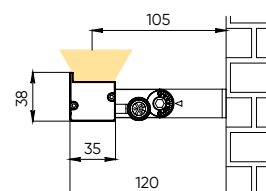

SLIM NEW

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	Длина, см
ILF12-0,3	3,4	340	30
ILF25-0,3	7	700	60
ILF38-0,3	11	1050	90
ILF51-0,3	14	1400	120

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см
ILF12-0,3	W30 W40 W50	40x100 50a90 60x90 120	D	L48	30
ILF25-0,3					60
ILF38-0,3					90
ILF51-0,3					120

* D – управление ШИМ

**L48 – напряжение питания 48 V DC

3. Выберите аксессуары

Тип	Артикул	Расстояние от фасада до центра светильника, мм
комплект кронштейнов	SLIM-01-50	100
	SLIM-01-100	150

Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
жалюзи	PP SLIM-01-020-30	10	300
	PP SLIM-01-020-60		600
	PP SLIM-01-020-90		900
	PP SLIM-01-020-120		1200

Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
экран	SLIM-05-030-30	30	300
	SLIM-05-030-60		600
	SLIM-05-030-90		900
	SLIM-05-030-120		1200