

KUB fc  
INTILED



KUB fullcolor – это более 16 миллионов ярких, чистых цветов в уже знакомом ультракомпактном и лаконичном корпусе прибора KUB



Максимальное разнообразие световых эффектов и широкие возможности по управлению, в корпусе игрушечного размера и с блоком питания «на борту», делают работу с прибором комфортной и легкой на любых этапах реализации проекта освещения: от концепции и моделирования, до монтажа и обслуживания системы освещения



Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях



Идеально подобранные сочетания оптики и мультичип диодов позволяют решать любые задачи архитектурного освещения. Отсутствие световых ожогов, краевых эффектов, артефактов для светильников с любой оптикой



I N T I L E D

Смешение цветов происходит внутри прибора, создавая свет принципиально нового качества, в любом оттенке, включая чистейший белый любой цветовой температуры



Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник



I N T I L E D

Управление на высочайшей скорости  
по протоколу DMX+RDM





**Аксессуары**

- окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL
- разъемы IP 68
- длина кабелей до 3 м
- экран





## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I N T I L E D

Источник света	светодиоды Osram (Германия), Seoul (Корея)
Цвет свечения	Полноцветный (R+G+B+W65)
Оптика	15°, 30°, 60°, 125°, 15x60°
Общий световой поток	500 лм
Потребляемая мощность	14 Вт
Напряжение питания	24 V DC, 230 V AC
Степень защиты	IP66
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	DMX/RDM
Габариты	104x170x116 мм (с кронштейном)
Вес	не более 1,3 кг
Монтаж светильника	на поворотном кронштейне
Аксессуары	кронштейн, экран
Кастомизация	окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; проходное питание; разъемы IP68; длина кабеля до 5м

# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


I N T I L E D

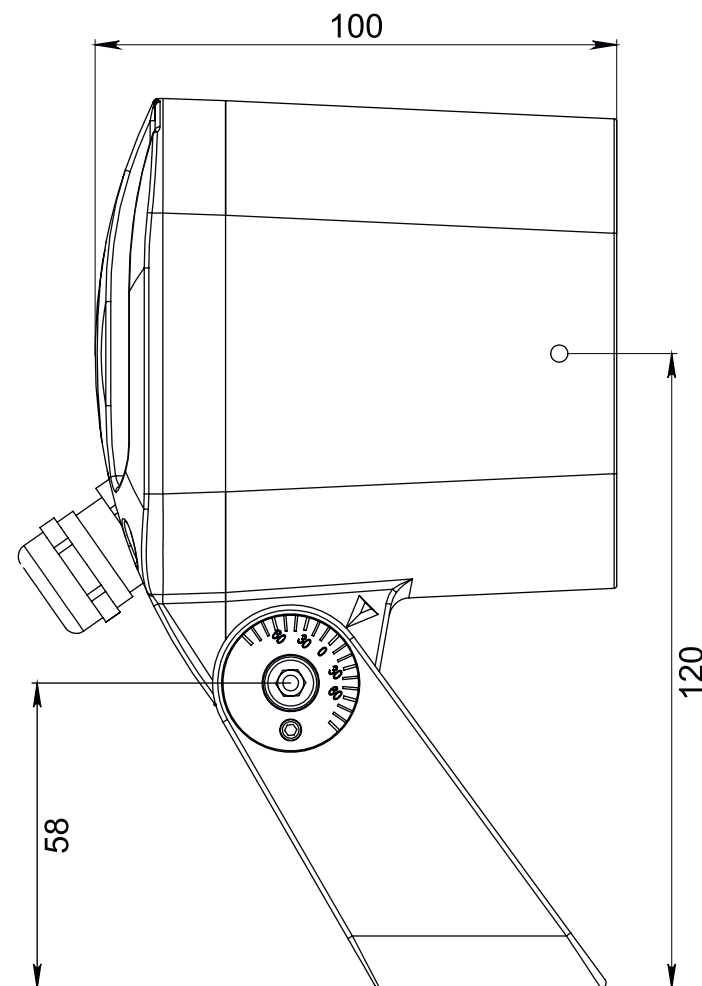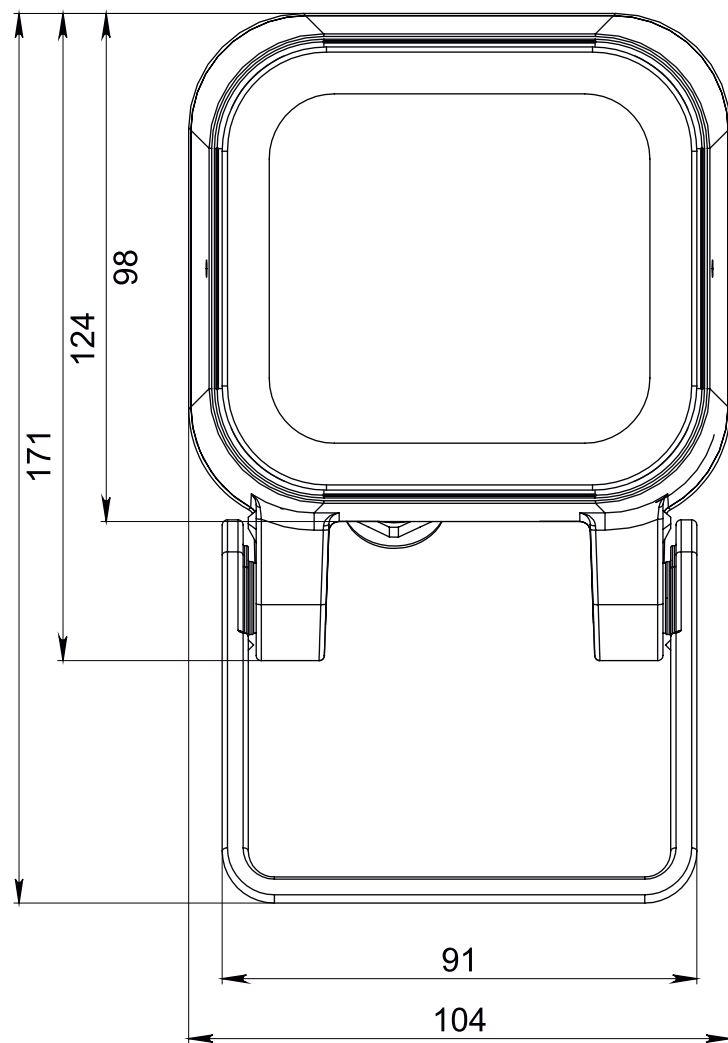


Акцентирующий светильник малой мощности

высокие маленькие архитектурные элементы (пилястры, колонны)

15°, 30°

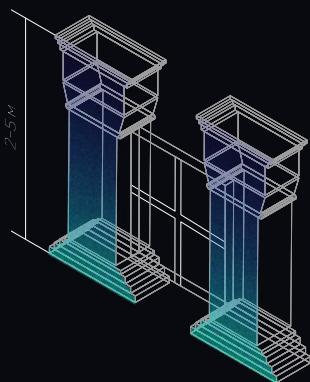


30°, 15x60°




невысокие маленькие архитектурные элементы (рельеф, маскарон, вазон)

60°, 125°

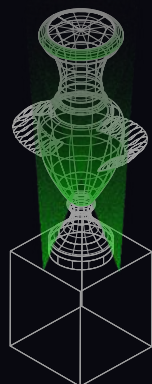


125°

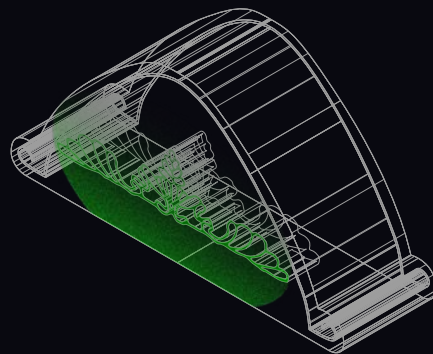


межоконные пространства, высотой в 1-2 этажа

15x60°, 15°, 60°




60°, 125°



ландшафтное освещение — заливающее с небольших опрос, МАФы

30°, 60°, 125°

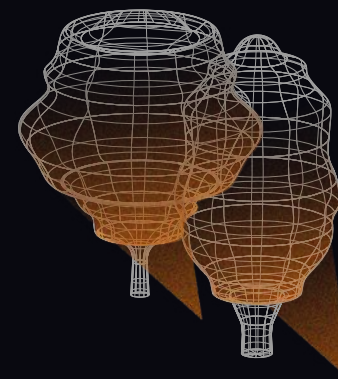

30°, 60°



15x60°

KUB fc

KUB RGBW



30°

KUB fc

KUB RGBW



60°

KUB fc

KUB RGBW




125°

KUB fc


KUB RGBW



 [intiled.ru](http://intiled.ru)

 [facebook.com/intiled](https://facebook.com/intiled)

 [pinterest.com/intiled812](https://pinterest.com/intiled812)

 [instagram.com/intiled](https://instagram.com/intiled)



более подробно на сайте