



SPOT fullcolor NEW

Обновленная версия акцентирующего светильника IntiSPOT. Помимо свежего дизайнерского решения корпуса, новый SPOT fullcolor вместил в себя все последние технические решения INTILED, включая технологии EternalTechnology® и ColorPro®, мультичип-исполнение.

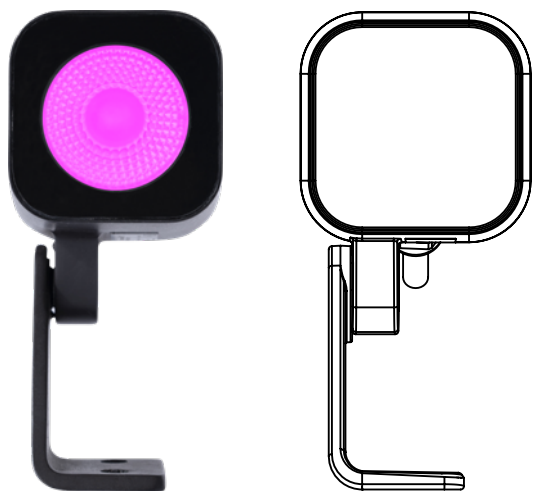

Применение




акцентирующее

SPOT fullcolor

NEW



полноцветный
(мультичип RGBW40)

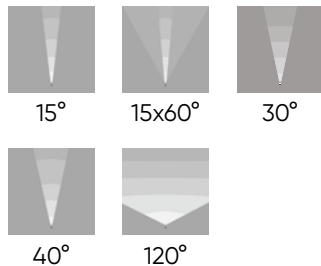

CRI
≥80 (для белого)

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности
>0,9

Напряжение питания
24 V DC

IP66

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
DMX-512 + RDM

Управление, размер пикселя
1 светильник – 1 пиксель

Материалы

корпус, кронштейн – литой алюминий
рассеиватель – силикатное закаленное стекло

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар

Аксессуары
экран
тубус


Кастомизация

разъемы IP68
исполнение tunable white (TW)
коррекция мощности и светового потока под проект

Доступные кастомные исполнения



Технологии

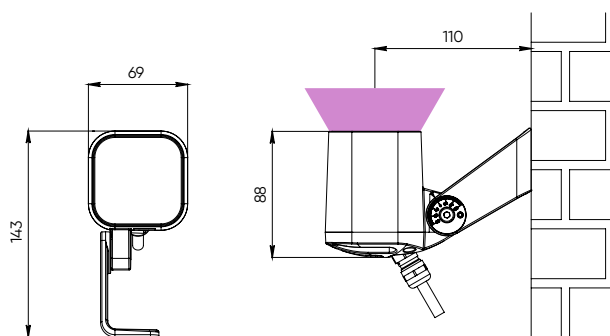

вес, кг
0,6

SPOT fullcolor

NEW

Код серии	Вт, max	лм, max
IMF1-3,5	11	310

Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**
IMF1-3,5	FC	– 15 30 40 120 15x60	R	L24

* R – управление DMX-512 + RDM

**L24 – напряжение питания 24 V DC

3. Выберите аксессуары

Тип*	Артикул	Высота, мм
экран	SPOT-02-050	50
тубус	SPOT-03-050	50

* экран – для скользящего заливающего освещения

тубус – для освещения пространственных конструкций